

# Wellrohrdichtung

für gewellte Kabelschutz- und Medienrohre

WRD100 1x63 b40 A2/EPDM

Artikelnummer: 1610100063, GTIN: 4052487042116

 **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**

- **patentierte Clippingtechnologie sorgt für einen gleichmäßigen Anpressdruck und verhindert Deformationen**

Zur Abdichtung von gewellten Kabelschutz- und Medienrohren. Die in das Wellenprofil eingelegten patentierten Clippinge verhindern Deformationen und Beschädigungen des Wellrohres und sorgen gleichzeitig für einen homogenen Anpressdruck der Ringraumdichtung. Der mitgelieferte Isoring dient zur Zentrierung des Wellrohres auf der Gebäudeinnenseite und sorgt für einen sauberen Wandabschluss.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## Fakten

### Lieferumfang:

- 1 Stück Standard-Ringraumdichtung
- Edelstahlclippinge
- 1 Stück Isoring geteilt

### Maße:

- Dichtbreite: 40, 60 oder 80 mm (abhängig vom Wellrohr)



## Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- Clipringe werden entsprechend des Profils des jeweiligen Wellrohrherstellers gefertigt

## Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- alle Metallteile: Edelstahl V2A (AISI 304L)
- Gummidichtung: EPDM
- Isoring: Styrodur (XPS)


## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

## Eigenschaften

Anzahl Kabel insgesamt:	1
Durchgänge:	1
Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm):	100
Typ:	KABUFLEX
Typ:	WRD
Nenndurchmesser (mm):	63
Wellrohrhersteller:	Fränkische Rohrwerke

# Maßzeichnung

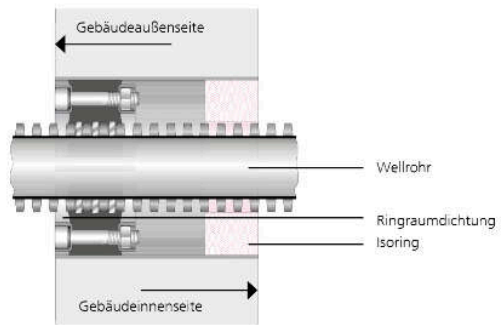

# Bilder

