
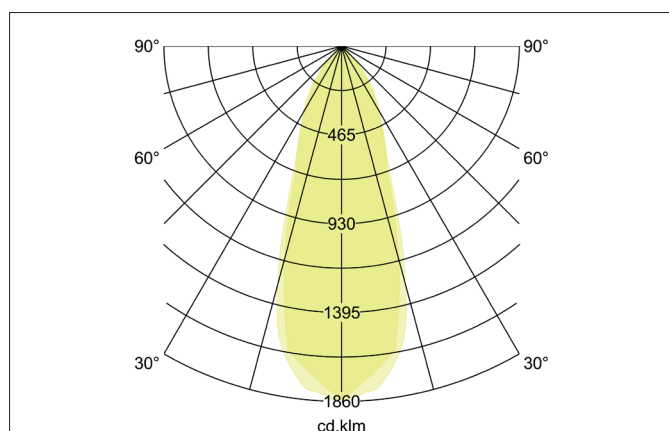
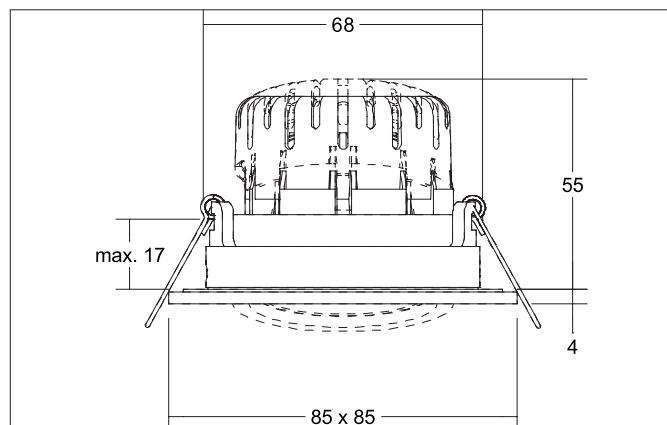


**BB25 LED-Einbaustrahlerset, IP65, Phasenabschnitt dimmbar
(Rundkonverter)**

Artikel-Nr. 40488173

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

Quadratisches LED-Einbaustrahlerset, IP65, Phasenabschnitt dimmbar (Rundkonverter), Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 55 mm, Außendurchmesser 82 mm, Gewicht 0,202 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 620 lm, Bemessungsleistung 1 x 7 W, Leuchten-Lichtausbeute 107 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: strukturweiß, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP65. Mit elektronischem Betriebsgerät, Phasenabschnitt dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	40488173
GTIN	4251433948308
Serienname	BB25
Kurzbeschreibung	LED-Einbaustrahlerset, IP65, Phasenabschnitt dimmbar (Rundkonverter)
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	quadratisch
Außendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	55 mm
Nettogewicht	0,202 kg

**BB25 LED-Einbaustrahlerset, IP65, Phasenabschnitt dimmbar
(Rundkonverter)**

Artikel-Nr. 40488173

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	620 lm
Systemeffizienz	89 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	36 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	7 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP65
Schutzart deckenseitig	IP20
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
Ansteuerung	Phasenabschnitt

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	15°
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,241 kg
Länge Verpackung	115 mm
Breite Verpackung	95 mm
Höhe Verpackung	80 mm