
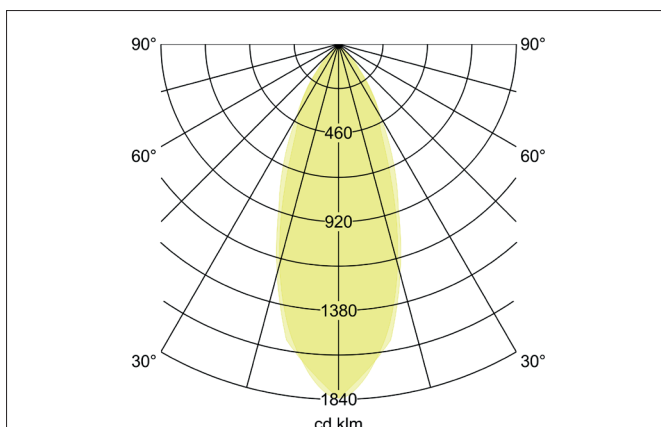


**LED-Einbaustrahlerset, Phasenabschnitt  
dimmbar (Rundkonverter)**  
Artikel-Nr. 40143073

Licht.  
Für Generationen.

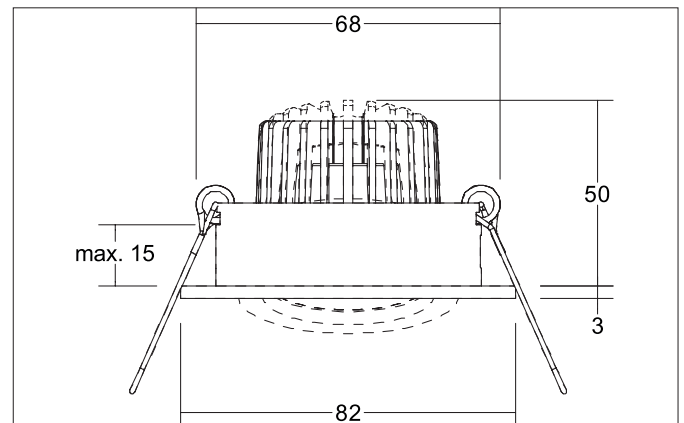

**Ausschreibungstext**

Rundes LED-Einbaustrahlerset, Phasenabschnitt dimmbar (Rundkonverter), Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 50 mm, Außendurchmesser 82 mm, Gewicht 0,151 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breitstrahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Glas transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 680 lm, Bemessungsleistung 1 x 6 W Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: weiß, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, Phasenabschnitt dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

| Artikeldaten      |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.       | 40143073                                                       |
| GTIN              | 4251433950561                                                  |
| Kurzbeschreibung  | LED-Einbaustrahlerset, Phasenabschnitt dimmbar (Rundkonverter) |
| Material          | Aluminium / Glas / Kunststoff                                  |
| Farbe             | weiß                                                           |
| Form              | rund                                                           |
| Außendurchmesser  | 82 mm                                                          |
| Einbaudurchmesser | 68 mm                                                          |
| Einbautiefe       | 50 mm                                                          |
| Nettogewicht      | 0,151 kg                                                       |

**LED-Einbaustrahlerset, Phasenabschnitt**  
**dimmbar (Rundkonverter)**  
 Artikel-Nr. 40143073

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik    |              |
|-----------------|--------------|
| Farbtemperatur  | 3000 K       |
| Lichtfarbe      | weiß         |
| Lichtaustritt   | direkt       |
| Lichtstrom      | 680 lm       |
| Farbwiedergabe  | CRI > 80     |
| Reflektor       | hochglänzend |
| Reflektorfarbe  | silber       |
| Abstrahlwinkel  | 38 °         |
| Lichtverteilung | symmetrisch  |

| Betriebstechnik Leuchten    |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Systemleistung              | 6 W             |
| Spannungsart                | AC              |
| AC Nennspannung max.        | 230 V           |
| Frequenz max.               | 50 Hz           |
| Leuchtmittel                | LED             |
| Schutzklasse                | II              |
| Schutzart raumseitig        | IP20            |
| Ansteuerung                 | Phasenabschnitt |
| Leuchtmittelwechsel möglich | ja              |

| Montagetechnik          |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Montageart              | Einbaumontage                         |
| Montageort              | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit         | schwenkbar                            |
| Schwenkwinkel           | 20°                                   |
| Weitere Hinweise        | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent                      |
| Sprengring              | ohne Sprengring                       |

| Logistische Daten |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 0,191 kg |
| Länge Verpackung  | 95 mm    |
| Breite Verpackung | 75 mm    |
| Höhe Verpackung   | 95 mm    |