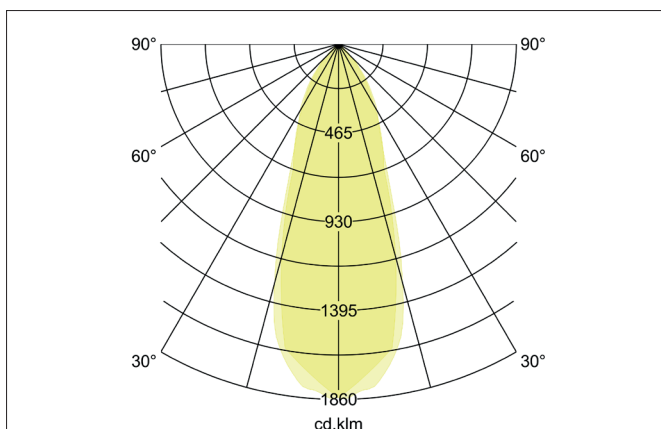
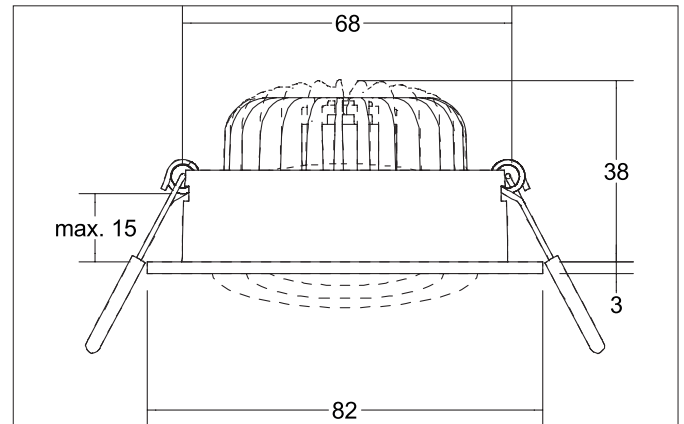


**BB34 LED recessed spot set BB34, DALI dimmable, incl. connection****box**

Artikel-Nr. 4 1478 183

Licht.  
Für Generationen.**Tender**

Rundes LED-Einbaustrahler set, DALI dimmbar, mit Anschlussbox, Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 38 mm, Außendurchmesser 82 mm, Gewicht 0,305 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 680 lm, Bemessungsleistung 1 x 7 W, Leuchten-Lichtausbeute 107 lm/W, Lichtfarbe warm-weiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: strukturschwarz, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-2 dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

| Article data       |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.        | 41478183                                                        |
| GTIN               | 4251433948032                                                   |
| Series name        | BB34                                                            |
| Kurzbeschreibung   | LED recessed spot set BB34, DALI dimmable, incl. connection box |
| Material           | Aluminium / Plastic                                             |
| Colour             | Black                                                           |
| Type of surface    | Structure                                                       |
| Shape              | round                                                           |
| Outer diameter     | 82 mm                                                           |
| Built-in diameter  | 68 mm                                                           |
| Installation depth | 38 mm                                                           |
| scope of delivery  | inkl. Anschlussbox, 5-polig                                     |
| weight             | 0.305 kg                                                        |

**BB34 LED recessed spot set BB34, DALI dimmable, incl. connection box**

Artikel-Nr. 4 1478183

Licht.  
Für Generationen.

| Lighting technology |            |
|---------------------|------------|
| Colour temperature  | 3000 K     |
| Light colour        | White      |
| Light output        | Direct     |
| Luminous flux       | 680 lm     |
| System efficiency   | 97 lm/W    |
| Colour rendering    | CRI > 80   |
| Reflector           | High-gloss |
| Reflektorfarbe      | silver     |
| Beam angle          | 40 °       |
| Light sharing       | Symmetric  |

| Operating technology of the luminaires |        |
|----------------------------------------|--------|
| System output                          | 7 W    |
| Voltage type                           | AC     |
| AC nominal voltage max                 | 230 V  |
| Frequenz max.                          | 50 Hz  |
| Lamp                                   | LED    |
| Protection class                       | II     |
| Degree of protection                   | IP20   |
| Control                                | DALI-2 |
| Leuchtmittelwechsel möglich            | ja     |

| Operating technology of driver |        |
|--------------------------------|--------|
| Control                        | DALI-2 |

| Mounting technology         |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Mounting method             | Recessed mounting                         |
| Place of installation       | Ceiling-mounted                           |
| Adjustability               | Pivoted                                   |
| Swivel angle                | 20°                                       |
| Further references          | No cover with thermal insulation material |
| Suitable for through-wiring | Yes                                       |

| Packing data        |          |
|---------------------|----------|
| Gross weight        | 0.387 kg |
| Length of packaging | 140 mm   |
| Packaging width     | 110 mm   |
| Packaging height    | 120 mm   |