
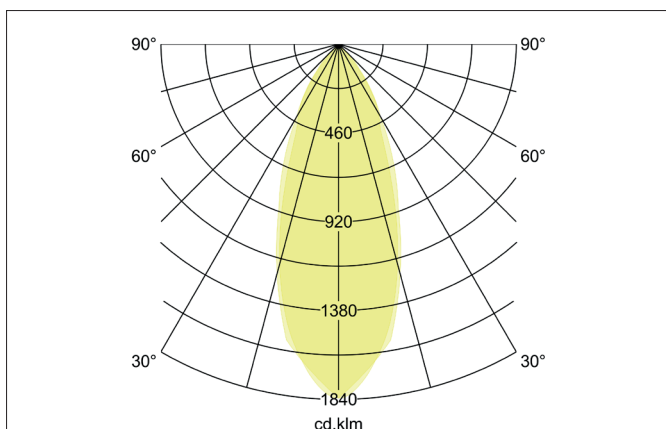


# LED-Einbaustrahler, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 39 180023

Licht.  
Für Generationen.

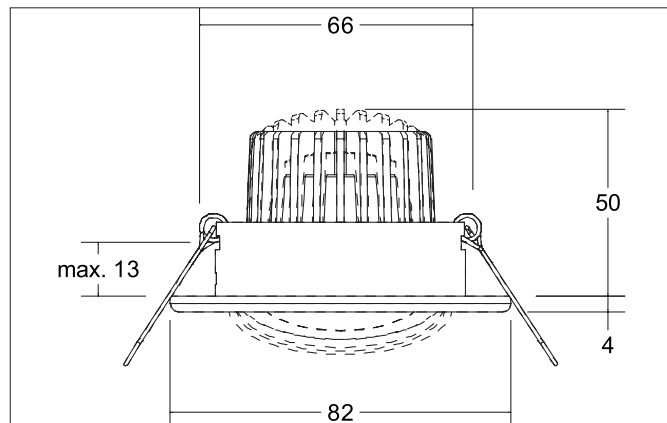

## Ausschreibungstext

Rundes LED-Einbaustrahler, Phasenabschnitt dimmbar, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 50 mm, Außendurchmesser 82 mm, Gewicht 0,200 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Glas transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 680 lm, Bemessungsleistung 1 x 6 W, Leuchten-Lichtausbeute 113 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, Phasenabschnitt dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

| Artikeldaten              |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 39 180023                                   |
| GTIN                      | 4251433950837                               |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaustrahler, Phasenabschnitt dimmbar |
| Material                  | Aluminium / Glas                            |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend                                    |
| Form                      | rund                                        |
| Außendurchmesser          | 82 mm                                       |
| Einbaudurchmesser         | 68 mm                                       |
| Einbautiefe               | 50 mm                                       |
| Nettogewicht              | 0,200 kg                                    |

**LED-Einbaustrahler, Phasenabschnitt dimmbar**  
 Artikel-Nr. 39180023

 Licht.  
 Für Generationen.

| Lichttechnik    |              |
|-----------------|--------------|
| Farbtemperatur  | 3000 K       |
| Lichtfarbe      | weiß         |
| Lichtaustritt   | direkt       |
| Lichtstrom      | 680 lm       |
| Systemeffizienz | 113 lm/W     |
| Farbwiedergabe  | CRI > 80     |
| Reflektor       | hochglänzend |
| Abstrahlwinkel  | 38 °         |
| Lichtverteilung | symmetrisch  |

| Betriebstechnik Leuchten    |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Systemleistung              | 6 W             |
| Spannungsart                | AC              |
| AC Nennspannung max.        | 230 V           |
| Frequenz max.               | 50 Hz           |
| Leuchtmittel                | LED             |
| Schutzklasse                | II              |
| Schutzart raumseitig        | IP20            |
| Ansteuerung                 | Phasenabschnitt |
| Leuchtmittelwechsel möglich | ja              |

| Betriebstechnik Betriebsgeräte |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Ansteuerung                    | Phasenabschnitt |

| Montagetechnik          |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Montageart              | Einbaumontage                         |
| Montageort              | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit         | schwenkbar                            |
| Schwenkwinkel           | 20 °                                  |
| Weitere Hinweise        | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent                      |
| Sprengring              | mit Sprengring                        |

| Logistische Daten |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 0,238 kg |
| Länge Verpackung  | 95 mm    |
| Breite Verpackung | 75 mm    |
| Höhe Verpackung   | 95 mm    |