
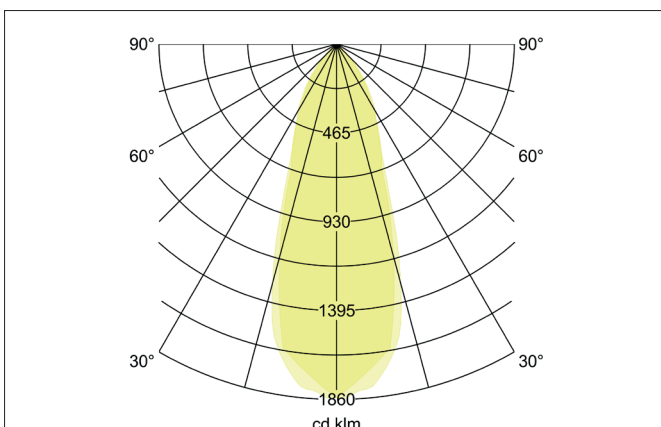


BB16 LED-Einbaudownlightset, V4A, IP54, Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox
 Artikel-Nr. 39476423

Licht.
Für Generationen.

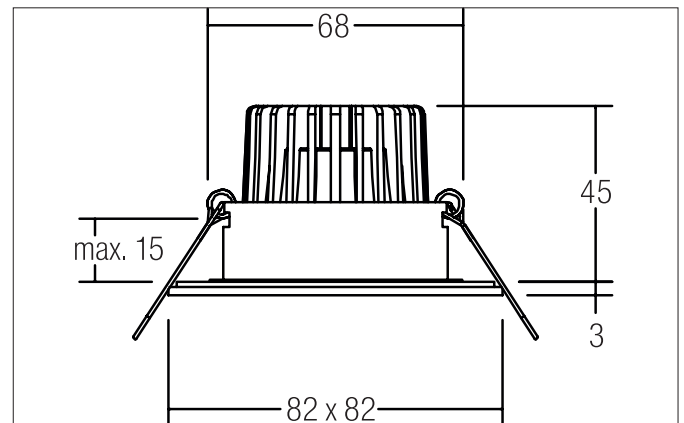

Ausschreibungstext

LED-Einbaudownlightset, Phasenabschnitt dimmbar mit Anschlussbox, edelstahl, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl V4A / Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP54*, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 680lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	39476423
GTIN	4251433936107
Serienname	BB16
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlightset, V4A, IP54, Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox
Material	Edelstahl / Aluminium / Glas
Farbe	edelstahl
Form	quadratisch
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	36 mm
Länge	82 mm
Breite	82 mm
Nettogewicht	0,346 kg

BB 16 LED-Einbaudownlightset, V4A, IP54, Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox
 Artikel-Nr. 39476423

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	680 lm
Systemeffizienz	113 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	38 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	6 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP54
Schutzart deckenseitig	IP20
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP54
Ansteuerung	Phasenabschnitt

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	V4A keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,408 kg
Länge Verpackung	100 mm
Breite Verpackung	100 mm
Höhe Verpackung	100 mm