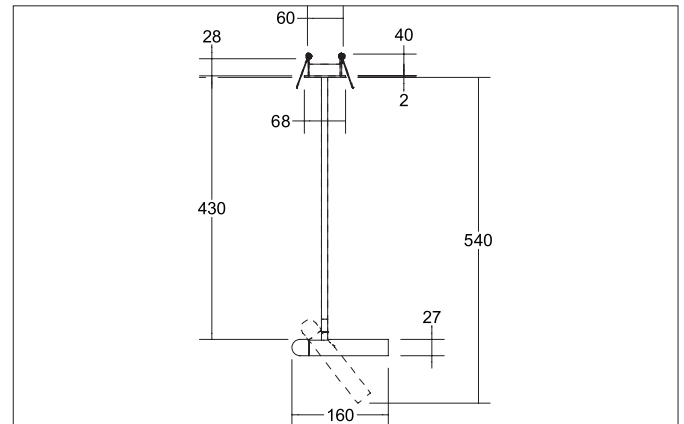


**CUBA LED recessed spot CUBA, rotatable and pivoted**

Artikel-Nr. 12308173

Licht.  
Für Generationen.**Tender**

LED-Einbaustrahler, dreh- und schwenkbar, Deckenausschnitt Ø 60 mm, Einbautiefe 40 mm,, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 250 lm, Bemessungsleistung 1 x 4,2 W, Leuchten-Lichtausbeute 60 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium, Farbe: weiß, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

| Article data       |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.        | 12308173                                                          |
| GTIN               | 4251433932451                                                     |
| Series name        | CUBA                                                              |
| Kurzbeschreibung   | LED recessed spot CUBA, rotatable and pivoted                     |
| Material           | Aluminium                                                         |
| Colour             | White                                                             |
| Built-in diameter  | 60 mm                                                             |
| Installation depth | 40 mm                                                             |
| scope of delivery  | Incl. converter for connection to the 230-V mains voltage, on/off |
| weight             | 0.000 kg                                                          |

**CUBA LED recessed spot CUBA, rotatable and pivoted**  
 Artikel-Nr. 12308173

 Licht.  
 Für Generationen.

| Lighting technology |            |
|---------------------|------------|
| Colour temperature  | 3000 K     |
| Light colour        | White      |
| Luminous flux       | 250 lm     |
| System efficiency   | 60 lm/W    |
| Colour rendering    | CRI > 90   |
| Reflector           | High-gloss |
| Beam angle          | 38 °       |
| Light sharing       | Symmetric  |

| Operating technology of the luminaires |        |
|----------------------------------------|--------|
| System output                          | 4.2 W  |
| Voltage type                           | AC     |
| AC nominal voltage max                 | 230 V  |
| Frequenz max.                          | 50 Hz  |
| Lamp                                   | LED    |
| Protection class                       | I      |
| Degree of protection                   | IP20   |
| Control                                | on/off |
| Leuchtmittelwechsel möglich            | ja     |

| Mounting technology   |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Mounting method       | Recessed mounting                         |
| Place of installation | Ceiling-mounted                           |
| Adjustability         | Head adjustable                           |
| Swivel angle          | 40°                                       |
| Rotation angle        | 355°                                      |
| Head adjustable angle | 40°                                       |
| Further references    | No cover with thermal insulation material |
| Pendulum length min.  | 400 mm                                    |

| Packing data        |      |
|---------------------|------|
| Gross weight        | 0 kg |
| Length of packaging | 0 mm |
| Packaging width     | 0 mm |
| Packaging height    | 0 mm |