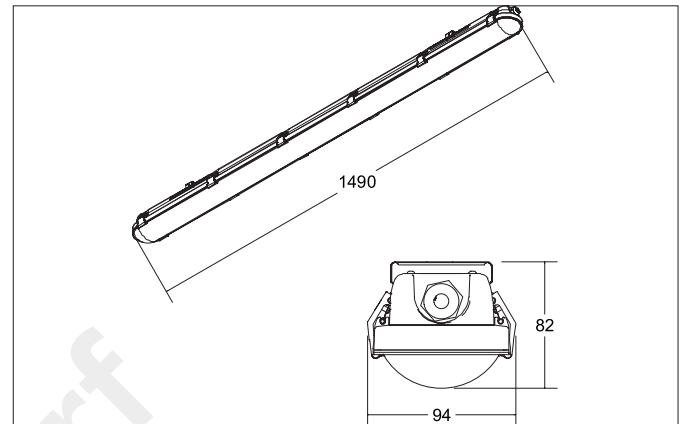


LED-Feuchtraum-Wannenleuchte HUMID ONE

Artikel-Nr. 78015114

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

Rechteckige LED-Feuchtraum-Wannenleuchte HUMID ONE, Leuchtenlänge 1490 mm, Leuchtenbreite 94 mm, Höhe 82 mm Gewicht 1,936 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine PC (Polycarbonat) Abdeckung. Bemessungslichtstrom 6.500 lm, Bemessungsleistung 50,00 W Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Polycarbonat / Edelstahl, Farbe: grau, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +40 °C Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK08. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Artikeldaten	
Name	LED-Feuchtraum-Wannenleuchte HUMID ONE
Material	Polycarbonat / Edelstahl
Farbe	grau
Form	rechteckig
Länge	1490 mm
Breite	94 mm
Höhe	82 mm
Nettogewicht	1,936 kg

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	6.900 lm
Farbtoleranz	McAdam-Step 5
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	117 °

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die möglich Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Stand 26.08.2021 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen.

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte HUMID ONE

Artikel-Nr. 78015114

Licht.
Für Generationen.

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	51 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max	230,00 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	850 °C - 5s
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Decken-/Wand-/Pendelmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schlagfestigkeit	IK08
Geeignet fuer Durchgangsverdrahtung	Ja, mit optionalen Zubehör

Logistische Daten	
Bruttogewicht	2,17 kg
Nettogewicht	1,96 kg
Breite Verpackung	113 mm
Höhe Verpackung	83 mm
Länge Verpackung	1.500 mm

Lieferbares Zubehör	
---------------------	--

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die möglich Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25 °C.

Stand 26.08.2021 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen.