Datenblatt

WNL14 9366PC.8784MX

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, IP66, INOX-Verschlüsse

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

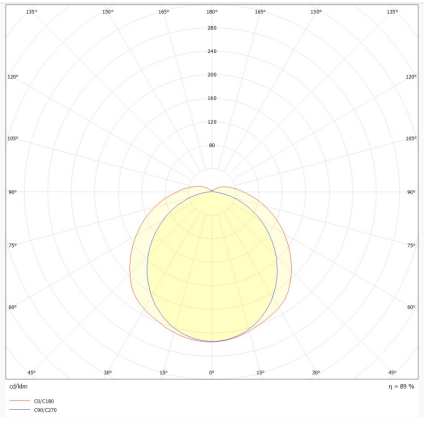

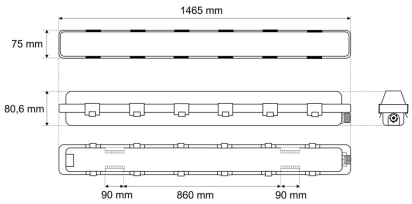

Systembild

IK08 | IP66 | L80 B10 | AC DC

Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	Multipower
Bemessungsleistung	36 - 60 W
Lichtausbeute	145 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	5.250 - 8.700 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L_{80}/B_{10} (T_q 25 °C) 50.000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 93%, indirekt 7%
Abstrahlwinkel	direkt 125°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Polycarbonat, INOX-Verschlüsse, Prägung für Netzzu- und weiterleitung, zwei Kabelverschraubungen, hellgrau
Abdeckung	Polycarbonat
Maße	L 1465 mm; B 76 mm; H 81 mm;
Gewicht	1,42 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Aufbau/Pendel
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur T_a	-25 °C bis +50 °C

Ausschreibungstext

WNL14 9366PC.8784MX

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, IP66,
INOX-Verschlüsse, L 1465 mm.
Multipower, 5.250 - 8.700 lm, 36 - 60 W,
Lichtausbeute 145 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
50.000 Stunden.
Abdeckung Polycarbonat,
Gehäuse Polycarbonat, INOX-Verschlüsse, Prägung
für Netzzu- und weiterleitung,Kabelverschraubungen,
Farbe hellgrau,
Lichtverteilung direkt/indirekt 93% / 7%,
Abstrahlwinkel 125°,
Schutzklasse I,
Stoßfestigkeit IK08,
Schutzart IP66,
Länge 1465 mm, Breite 76 mm, Höhe 81 mm,
Gewicht 1,42 kg,
Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +50 °C.
Verschlüsse Edelstahl,
flexibler Befestigungabstand 860-1040 mm,
5 zusätzliche Ausbrechöffnungen,
Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm²,
Befestigungssatz im Lieferumfang enthalten,
Zubehör/Seilabhängung bitte separat bestellen.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: WNL14 9366PC.8784MX

Optional

Schutzgitter, Seilabhängung

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de