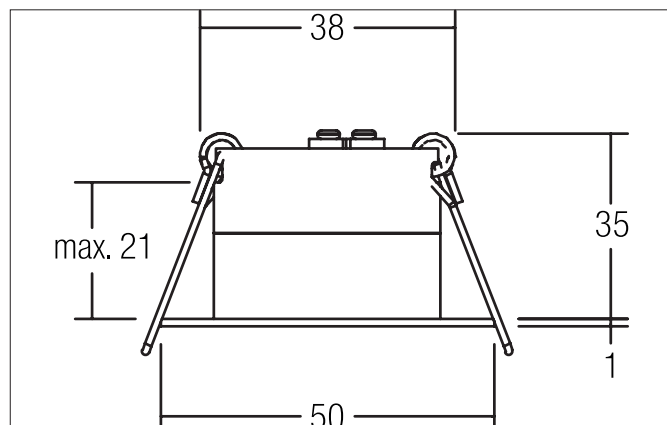


LED-Lichtpunkt, IP44

Artikel-Nr. 12079023

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

LED-Lichtpunkt, IP44, chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP44*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 3.3W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 160lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 32°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12079023
GTIN	4250047783305
Kurzbeschreibung	LED-Lichtpunkt, IP44
Material	Edelstahl / Aluminium
Farbe	chrom
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Form	rund
Außendurchmesser	50 mm
Einbaudurchmesser	38 mm
Einbautiefe	35 mm
Nettogewicht	0,056 kg

LED-Lichtpunkt, IP44

Artikel-Nr. 12079023

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	160 lm
Systemeffizienz	48 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	32 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	3,3 W
Spannungsart	DC
Strom	350 mA
Leuchtmittel	LED
Ausführung	Plug&Play
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP44
Schutzart deckenseitig	IP20
mögliche Konverter pro 1 Stk. Leuchte	17666 17662 17613 17621 17663 17648
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,072 kg
Länge Verpackung	72 mm
Breite Verpackung	72 mm
Höhe Verpackung	48 mm

LED-Lichtpunkt, IP44

Artikel-Nr. 12079023

Licht.
Für Generationen.

Lieferbares Zubehör	
	Artikel-Nr.: 17666000 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 5 W Abmessung: 52 mm x 30 mm x 23 mm
	Artikel-Nr.: 17662020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 7,2 W Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm
	Artikel-Nr.: 17613000 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 15 W Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm
	Artikel-Nr.: 17621020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 21 W Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm
	Artikel-Nr.: 17663020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 2,8 - 7 W Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm
	Artikel-Nr.: 17648020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 0,7 - 17 W Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm