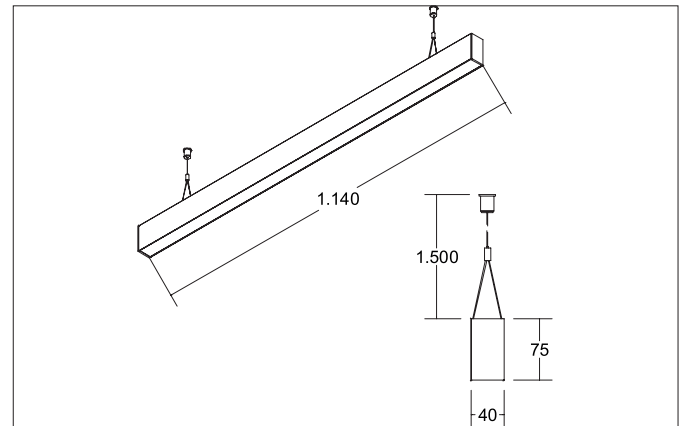
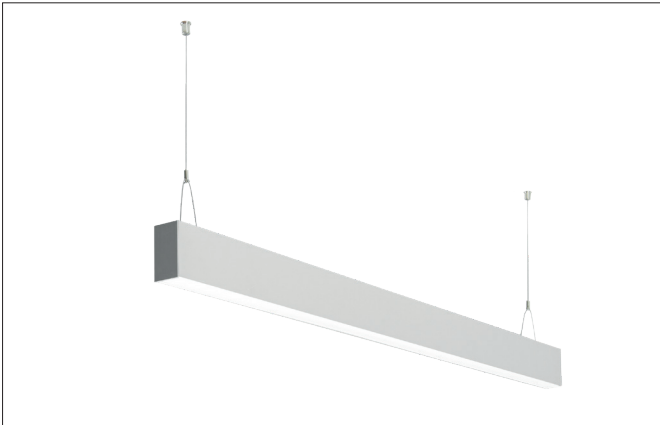


BIRO40 LED pendant profile luminaire direct/indirect BIRO40

Artikel-Nr. 77323693

Licht.
Für Generationen.**Tender**

Rechteckige LED-Pendel-Profileleuchte direkt/indirekt, Leuchtenlänge 1.144 mm, Leuchtenbreite 40 mm, Höhe 75 mm, für Pendelmontage. Pendellänge max. 1.500 mm mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine satinierte Abdeckung. Bemessungslichtstrom 4.970 lm, UGR < 20, Bemessungsleistung 45,9 W, Leuchten-Lichtausbeute 108 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 60000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Acryl, Farbe: silber, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeich-

| Article data | |
|------------------|--|
| Artikel-Nr. | 77323693 |
| GTIN | 4251433935193 |
| Series name | BIRO40 |
| Kurzbeschreibung | LED pendant profile luminaire direct/indirect BIRO40 |
| Material | Aluminium / Acrylic |
| Colour | Silver |
| Shape | rectangular |
| Length | 1,144 mm |
| Width | 40 mm |
| Aufbauhöhe | 75 mm |
| weight | 0.000 kg |

BIRO40 LED pendant profile luminaire direct/indirect BIRO40

Artikel-Nr. 77323693

Licht.
Für Generationen.

| Lighting technology | |
|---------------------|---------------------|
| Colour temperature | 3000 K |
| Light colour | White |
| Light output | Direct/Indirect |
| Luminous flux | 4,970 lm |
| System efficiency | 108 lm/W |
| McAdam-Step | McAdam-Step 3 |
| Colour rendering | CRI > 90 |
| Leuchtenoptik | Abdeckung satiniert |
| Reflector | Without |
| Beam angle | 80 ° |
| Glare evaluation | UGR < 20 |
| Light sharing | Symmetric |

| Operating technology of the luminaires | |
|--|---------|
| System output | 45.9 W |
| Voltage type | AC |
| AC nominal voltage max | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Lamp | LED |
| Protection class | I |
| Degree of protection | IP20 |
| Control | on/off |
| Rated life time L70/B50 at 25 °C | 60000 h |
| Rated life time L80/B50 at 25 °C | 60000 h |

| Mounting technology | |
|-----------------------|-----------------|
| Mounting method | Suspended |
| Place of installation | Ceiling-mounted |
| Adjustability | Not adjustable |
| Pendulum length max. | 1,500 mm |
| Material cover | Satinised |

| Packing data | |
|---------------------|----------|
| Gross weight | 3.04 kg |
| Length of packaging | 1,260 mm |
| Packaging width | 95 mm |
| Packaging height | 90 mm |