

Präsenzmelder - Professional Line

IR Quattro SLIM 4m

V3 KNX

EAN 4007841 058494

Art.-Nr. 058494



infrared sensor
max. 4 x 4 m
presence



max. 4 x 4 m
presence



KNX 4 channel



10 - 1000 lux with
RC 6



1 min - 15 min
with RC 6



ideal 2,5 - 4 m



indoor sensor

Teach

Teach mode with
RC 6

iQ

iQ-mode

5 years

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)

Funktionsbeschreibung

Echte 16 m² Präsenzerfassung komprimiert auf 4 mm. Präsenzmelder Control PRO IR Quattro SLIM KNX für innen, ideal für kleine Büros, Abstell-, Versorgungs- und Hauswirtschaftsräume, Waschräume und WCs, Montagehöhe bis 4 m, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK, quadratische Erfassung mit 16m² Präsenzbereich, hochwertige Retina-Linse.

IR Quattro SLIM 4m

V3 KNX

EAN 4007841 058494

Art.-Nr. 058494



Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	55 x 77 x 77 mm
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Montageort	Decke
Montageart	Deckeneinbau
Montagehöhe	2,50 – 4 m
Reichweite Radial	4 x 4 m (16 m ²)
Reichweite Tangential	4 x 4 m (16 m ²)
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m ²)
Reichweite Detail	Retina-Linse und hexagonaler Fresnel-Struktur
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	71 °
Schaltzonen	260 Schaltzonen
optimale Montagehöhe	2,8 m
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Ja
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Mit Busankopplung	Ja
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Hotelzimmer, Pflegezimmer, Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	KNX
VPE1, EAN	4007841058494
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Dämmerungsschalter

Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX


IR Quattro SLIM 4m

V3 KNX

EAN 4007841 058494

Art.-Nr. 058494

Sensorerfassungsbereich

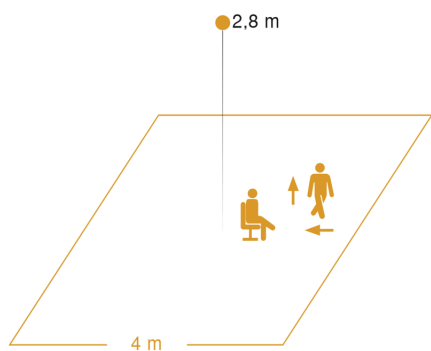

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: Präsenz, tangential und radial

Maßzeichnung

