

## Funktionsbeschreibung






- LED-Strahler
- 2 LED-Panels mit 20 W (2 x 900 lm) entsprechen ca. 2 x 140 W einer Halogenlampe
- LED-Strahler schwenkbar: 30° nach hinten, 60° nach unten
- Abstandsrahmen und Eckwinkel im Lieferumfang enthalten
- Für den Außenbereich geeignet
- Diffuses blendfreies Licht mit Aura-Effekt
- Alle Geräte mit Master-Slave Funktion untereinander vernetzbar
- Rückseite aus hochwertigem Alu-Druckguss für optimale Kühlung der Hochleistungs-LED

## Technische Daten


Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 – 60 Hz
Stand-by Leistung	~0,4 W
Farbe	Weiß
Schaltausgang	Licht
Montageart	Wandmontage
Leistung LED (Lichtstrom)	20 W (2x900 lm)
Farbtemperatur	4000 K, neutralweiß
Montagehöhe	1,8 – 2,5 m
Fernbedienbar	–
Umgebungstemperatur	-25 °C ... +45 °C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 55

## Anschlussbilder

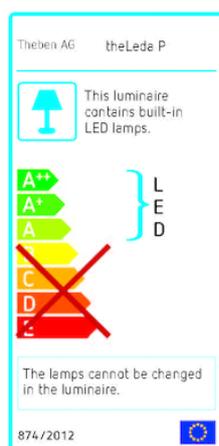

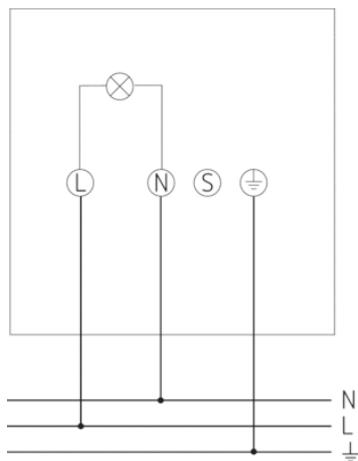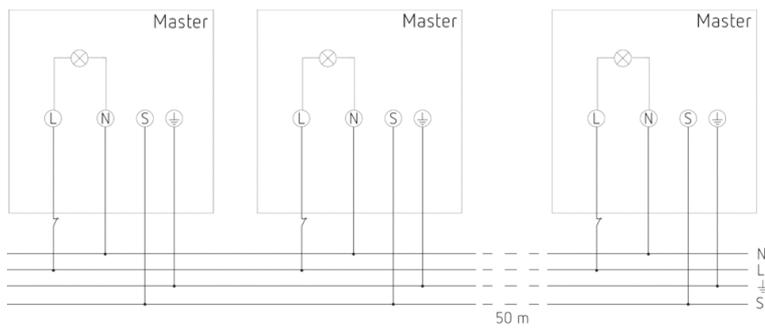

### Maßbilder

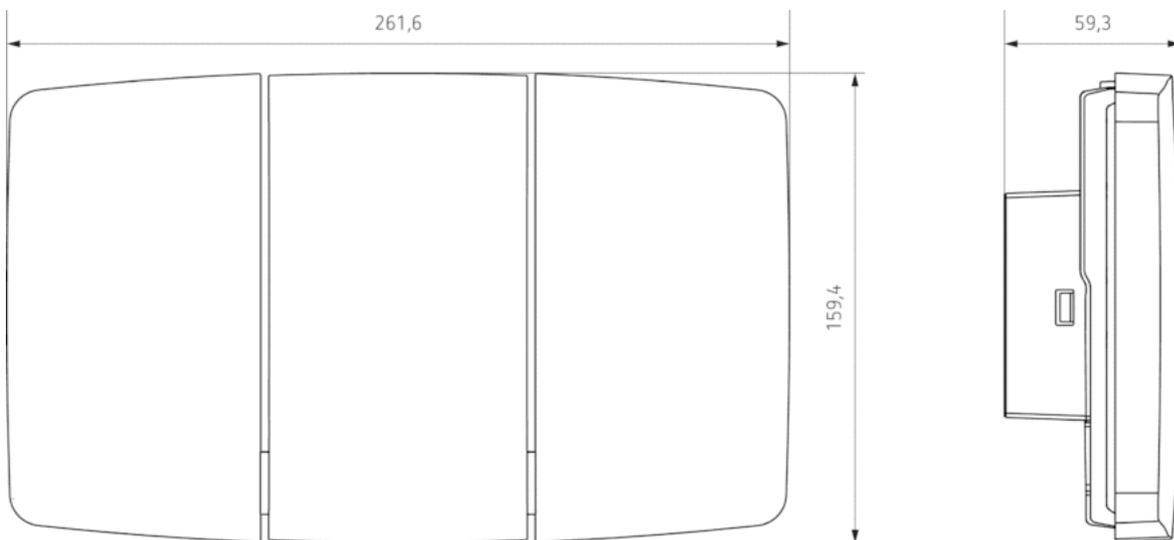

### Zubehör

#### Eckwinkel 10 WH

- Artikel-Nr.: 9070969  
Details ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



#### Abstandsrahmen 10 WH

- Artikel-Nr.: 9070971  
Details ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)

