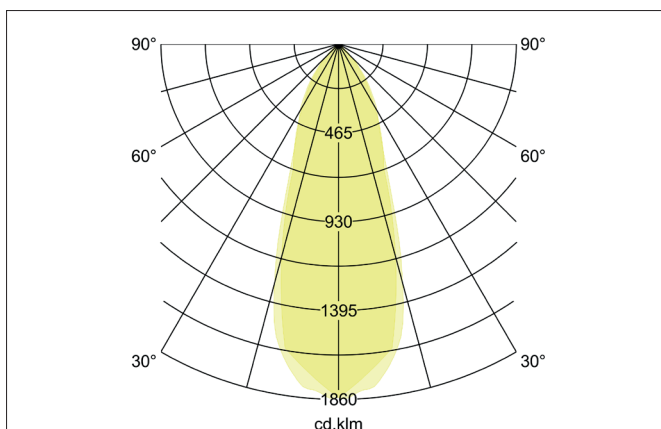
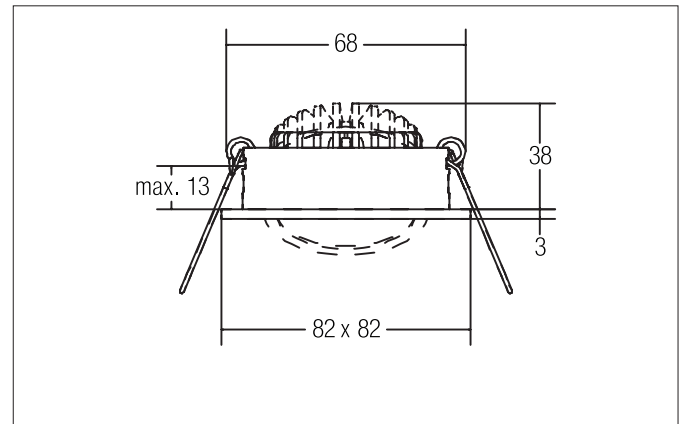


LED recessed spot set, on/off

Artikel-Nr. 38262083

Licht.
Für Generationen.**Tender**

Quadratisches LED-Einbaustrahler set, schaltbar, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 38 mm,, Gewicht 0,214 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 740 lm, Bemessungsleistung 1 x 6,5 W Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 2.700 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: weiß, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Article data	
Artikel-Nr.	38262083
GTIN	4251433946236
Kurzbeschreibung	LED recessed spot set, on/off
Material	Aluminium / Glass
Colour	White
Type of surface	Glossy
Shape	square
Built-in diameter	68 mm
Installation depth	38 mm
weight	0.214 kg

LED recessed spot set, on/off

Artikel-Nr. 38262083

Licht.
Für Generationen.

Lighting technology	
Colour temperature	2700 K
Light colour	White
Luminous flux	740 lm
Colour rendering	CRI > 80
Reflector	High-gloss
Beam angle	38 °
Light sharing	Symmetric

Operating technology of the luminaires	
System output	6.5 W
Voltage type	AC
AC nominal voltage max	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Lamp	LED
Protection class	II
Degree of protection	IP20
Control	on/off
Rated life time L70/B50 at 25 °C	50000 h

Operating technology of driver	
Control	on/off
Rated life time L70/B50 at 25 °C	50000 h

Mounting technology	
Mounting method	Recessed mounting
Place of installation	Ceiling-mounted
Adjustability	Pivoted
Swivel angle	30°
stamp	MM
Further references	No cover with thermal insulation material

Packing data	
Gross weight	0.244 kg
Length of packaging	95 mm
Packaging width	75 mm
Packaging height	95 mm