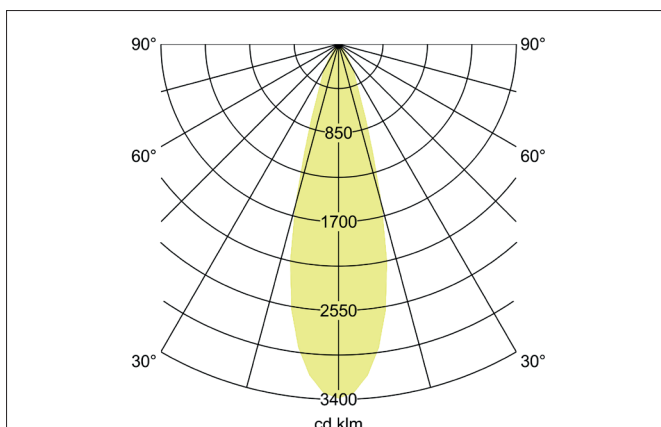
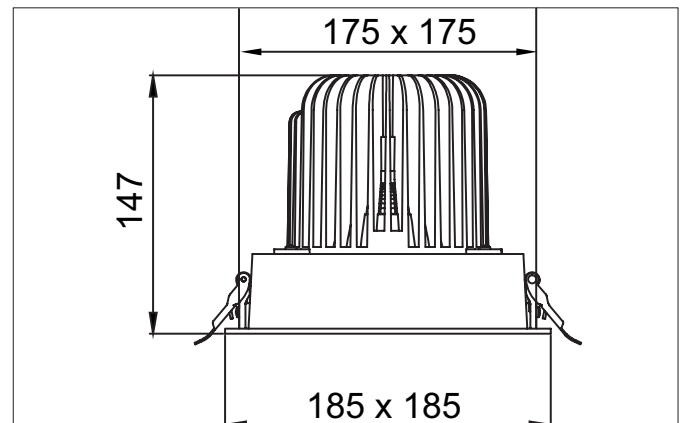


LED recessed spotlight, cardanic

Artikel-Nr. 12581184

Licht.
Für Generationen.**Tender**

Quadratischer LED-Einbaurichtstrahler, kardanisch, Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt L x B 175 x 175 mm Einbautiefe 147 mm, Länge 185 mm, Breite 185 mm, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 4.560 lm, Bemessungsleistung 1 x 40 W, Leuchten-Lichtausbeute 114 lm/W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: strukturschwarz, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Article data	
Artikel-Nr.	12581184
GTIN	4251433938552
Kurzbeschreibung	LED recessed spotlight, cardanic
Material	Aluminium / Glass / Plastic
Colour	Black
Type of surface	Structure
Shape	square
Built-in width	175 mm
Built-in length	175 mm
Installation depth	147 mm
Length	185 mm
Width	185 mm
weight	0.000 kg

LED recessed spotlight, cardanic

Artikel-Nr. 12581184

Licht.
Für Generationen.

Lighting technology	
Colour temperature	4000 K
Light colour	White
Light output	Direct
Luminous flux	4,560 lm
System efficiency	114 lm/W
Colour rendering	CRI > 90
Reflector	High-gloss
Reflektorfarbe	silver
Beam angle	30 °
Light sharing	Symmetric

Operating technology of the luminaires	
System output	40 W
Voltage type	AC
AC nominal voltage max	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Lamp	LED
Protection class	II
Degree of protection	IP20
Control	on/off
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Mounting technology	
Mounting method	Recessed mounting
Place of installation	Ceiling-mounted
Adjustability	Rotable and pivoted
Swivel angle	30°
Rotation angle	355°
Further references	No cover with thermal insulation material

Packing data	
Gross weight	1.6 kg
Length of packaging	150 mm
Packaging width	150 mm
Packaging height	300 mm