
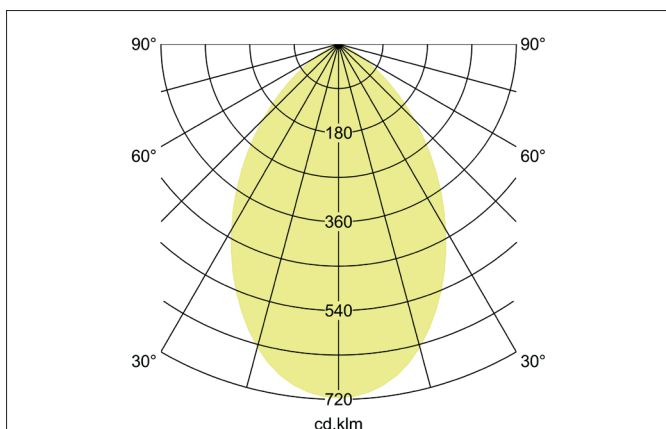


LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar

Artikel-Nr. 12553179

Licht.
Für Generationen.

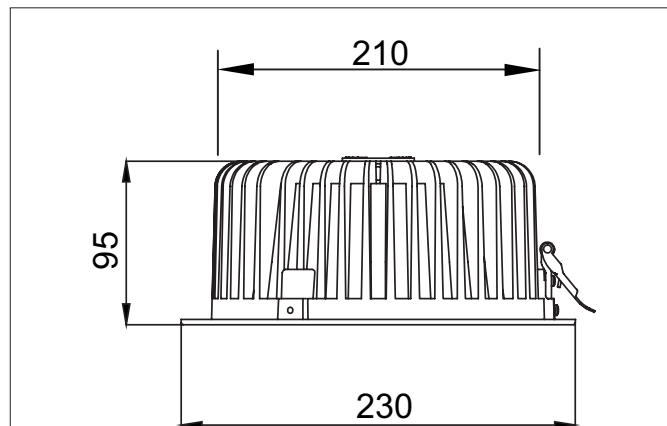

Ausschreibungstext

LED-Einbaudownlight, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff / Stahl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 32.5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.720lm, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 70°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12553179
GTIN	4251433945253
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar
Material	Aluminium / Kunststoff / Stahl
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rund
Außendurchmesser	230 mm
Einbaudurchmesser	210 mm
Einbautiefe	95 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Nettogewicht	1,633 kg

LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar

Artikel-Nr. 12553179

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	2.720 lm
Systemeffizienz	84 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	hochglänzend
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	70 °
Blendungsbewertung	UGR < 22
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	32,5 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	DALI
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,835 kg
Länge Verpackung	255 mm
Breite Verpackung	235 mm
Höhe Verpackung	180 mm