

Produktinformation Deca WD1 G2 LED1000-830 ET

TOC: 6391540



Leuchtentyp

Quadratische Wand- und Deckenanbauleuchte mit opaler Abdeckwanne.

Anwendungsbereiche

Aufenthaltsräume, Eingangsbereiche, Flure, Foyers, Hotels, Gaststätten, Treppenhäuser, Wartezonen, Wohnbereiche.

Montagearten

Für Wand- oder Deckenmontage.

Optisches System

Mit PMMA-Abdeckwanne, opal. Abdeckwanne matt mit fein strukturierter Oberfläche, gleichmäßig ausgeleuchtet..

LED-System



Mit einem LED-System, LED-Geräteträger austauschbar Leuchtenlichtstrom 900 lm, Anschlussleistung 10 W, Lichtausbeute der Leuchte 90 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex $R_a > 80$. Lebensdauer $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000$ h.

Leuchtenkörper

Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverlackiert. Kleine Bauform, 280mm x 280mm. Leuchte zur Aufnahme von vielfältigem optionalen Dekorzubehör für eigenständige Designvarianten geeignet. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): $-20^\circ\text{C} - +25^\circ\text{C}$.

Ausschreibungstext

Quadratische Wand- und Deckenanbauleuchte mit opaler Abdeckwanne. Für Wand- oder Deckenmontage. Mit PMMA-Abdeckwanne, opal. Abdeckwanne matt mit fein strukturierter Oberfläche, gleichmäßig ausgeleuchtet.. Mit einem LED-System, LED-Geräteträger austauschbar Leuchtenlichtstrom 900 lm, Anschlussleistung 10 W, Lichtausbeute der Leuchte 90 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex $R_a > 80$. Lebensdauer $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000$ h. Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverlackiert. Kleine Bauform, 280mm x 280mm. Leuchte zur Aufnahme von vielfältigem optionalen Dekorzubehör für eigenständige Designvarianten geeignet. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): $-20^\circ\text{C} - +25^\circ\text{C}$. Schutzklasse I, Schutzart IP50, Schlagfestigkeit IK02/0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650°C .

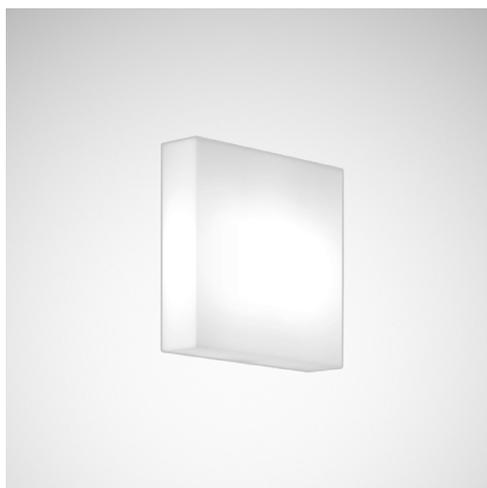

Datei TX043854
UGR I = 17.7
UGR q = 18.5



Farbe	weiß (...01)
Gewicht	1,6 kg
Schutzklasse	I
Glühdrahtfestigkeit	650 °C
Schlagfestigkeit	0,2 J
Schutzart	IP50
DIN 5040	B31
η_{LB}	1,00



Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
5096700	Deca WD1 ZBB 03
5096800	Deca WD1 ZBS 03
5096600	Deca WD1 ZD 03
5096300	Deca WD1 ZP 03
5096400	Deca WD1 ZPA 03
5096500	Deca WD1 ZPK 03