




LICHTDIAGRAMM

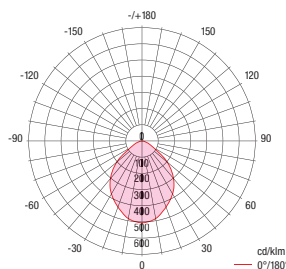

T-Strahler 15 LED

LED Strahler für Wandmontage, IP55

MERKMALE

IP55 A+

- Leuchtenkopf ausrichtbar
- Elegantes Metall-/Kunststoffgehäuse
- IP55 für Aussenanwendungen

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 230V/50Hz
 Leuchtmittel: COB-LED
 Leistungsaufnahme: 15W
 Lichtstrom: 1000 lm
 Lichtfarbe: ca. 4000K, neutralweiss
 Farbwiedergabe Ra: > 80
 Leistungsfaktor: > 0,6
 Schutzart: IP55 strahlwassergeschützt, Klasse II, CE
 Masse: 170x292x212 mm

Farbvarianten



schwarz

alu


Ecksocket Farbvarianten



weiss

alu

schwarz

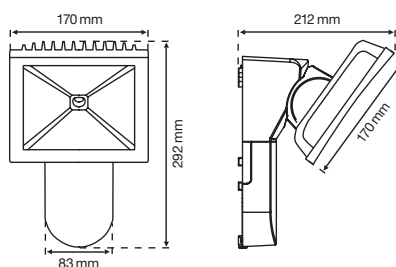

Beschreibung

T-Strahler 15 LED (4000 K)
 T-Strahler 15 LED (4000 K)
 T-Strahler 15 LED (4000 K)

Farbe Art.-Nr.

weiss **8440**
 schwarz **8441**
 alu **8442**

Zubehörmatrix siehe Züblin Katalog