

Infra Garde 360 AP Akustik


360° Akustik-Deckenmelder für Aufputzmontage mit Ø 10 m Erfassungsbereich.



Bewegungsmelder mit Dual-Technologie (PIR und Akustik).
Ideal für Toiletten, Umkleidekabinen etc.




Reichweite

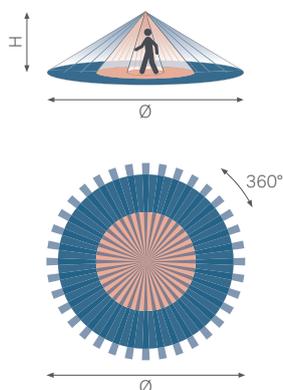

H	Ø 
2,5 m	6,5 m
3 m	8 m
3,5 m	9 m
4 m	10 m

Masse



Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
  3 505100 033219	Infra Garde 360 AP Akustik	weiss	3321

Technische Daten

Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
Schaltleistung	1000 W / 4,35 A ohmisch (cos φ 1,0) 250 VA / 1,25 A induktiv (cos φ 0,5) LED 100 W
Montagehöhe	2 bis 4 m
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	Bewegung: Ø 8 m (bei 3 m Höhe)
Dämmerungsregler	5 bis 1000 lx
Zeitregler	Kurzimpuls, 30 s bis 30 min
Externer Taster	-
Temperaturbereich	-20 bis +40 °C

Anschlussschema

