

HF 360

DIM

EAN 4007841 002831

Art.-Nr. 002831



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m

2000 W

2000 W max.
(LED-ready)



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
[steinell-professional.de/garantie](https://www.steinell.de/garantie)

Funktionsbeschreibung

Erfasst alles. HF-Präsenzmelder Presence Control PRO HF 360 DIM für innen, ideal für WCs mit Toilettenkabinen, Umkleiden, Treppenhäuser, Parkhäuser, Küchen, Montagehöhe bis 3,5 m, für das Schalten und Regeln von Licht, 1 – 12 m Reichweite, elektronisch einstellbar und zweiseitig dämpfbar, temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände.

HF 360

DIM

EAN 4007841 002831

Art.-Nr. 002831

Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	56 x 120 x 120 mm
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Anwendung, Ort	Innenbereich
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz
Montagehöhe	2,50 – 3,50 m
Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m ²)
Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m ²)
Reichweite Detail	Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	140 °
optimale Montagehöhe	2,8 m
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände

Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	100 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Anzahl EVGs DIM-Schnittstelle	50
Konstantlichtregelung	Ja
Grundlichtfunktion	Ja
Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Halb- / Vollautomatik, Taster- / Schalterbetrieb, Manuell ON / ON-OFF, Konstantlichtregelung ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung, DIP-Schalter, Potis, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschkraum, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	DIM
VPE1, EAN	4007841002831

Zubehör

EAN 4007841 006600	HF-Deckenadapter
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 000363	Aufputz-Adapter Control PRO AP Box (IP 54)
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 592806	Nutzer Fernbedienung RC5
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8


HF 360

DIM

EAN 4007841 002831


Art.-Nr. 002831

Sensorerfassungsbereich

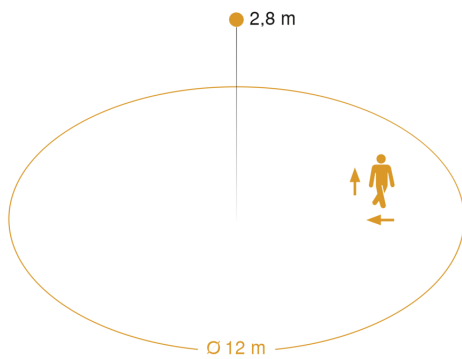


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

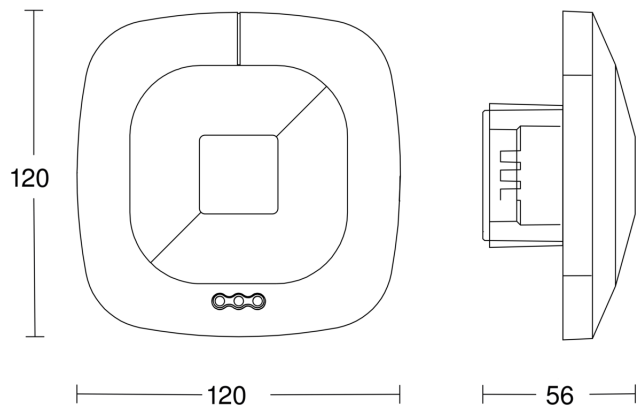

Schaltplan Master

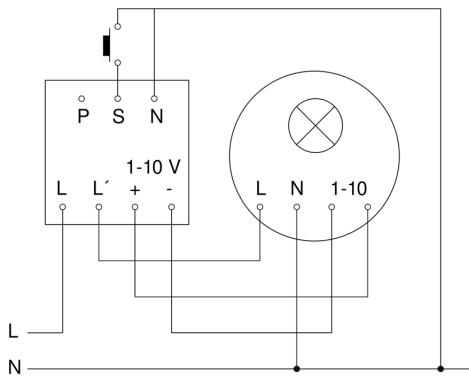

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

