
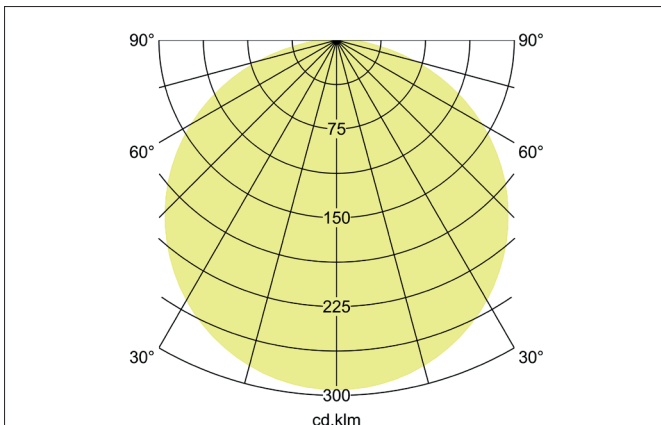


LED surface mounted luminaire 470, incl. indirect component

Artikel-Nr. 58216737

Licht.
Für Generationen.

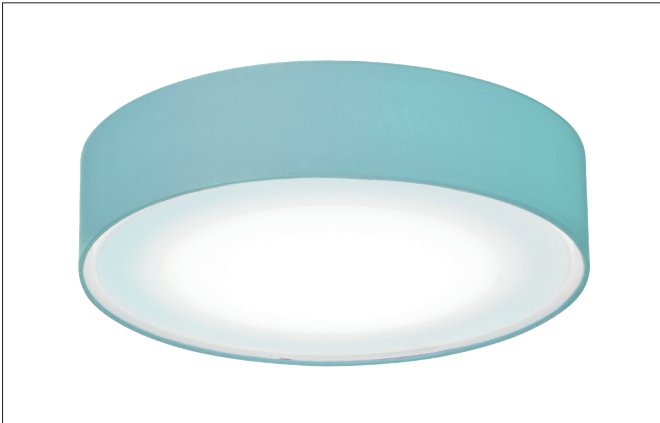

Tender

Runde LED-Anbauleuchte 470 mm, mit Indirektanteil, Leuchtdurchmesser 470 mm, Höhe 110 mm Gewicht 1,200 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Schirmmaterial: Chintz, Schirmfarbe: hellblau Bemessungslichtstrom 2.660 lm, Bemessungsleistung 1 x 29 W Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Stahl, Farbe: weiß, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zum direkten Anschluss an Netzspannung, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Article data	
Artikel-Nr.	58216737
GTIN	4251433938224
Kurzbeschreibung	LED surface mounted luminaire 470, incl. indirect component
Material	Steel
Colour	White
Shape	round
Outer diameter	470 mm
Aufbauhöhe	110 mm
Shade colour	Light Blue
Shade material	Chintz
Chintz colour code	66.8003.37
weight	1.200 kg

LED surface mounted luminaire 470, incl. indirect component

Artikel-Nr. 58216737

Licht.
Für Generationen.

Lighting technology	
Colour temperature	3000 K
Light colour	White
Luminous flux	2,660 lm
System efficiency	92 lm/W
Colour rendering	CRI > 80
Reflector	Without
Beam angle	120 °
Light sharing	Symmetric

Operating technology of the luminaires	
Voltage type	AC
AC nominal voltage max	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Lamp	LED
Protection class	I
Degree of protection	IP20
Control	on/off
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Mounting technology	
Mounting method	Surface mounting
Place of installation	Ceiling-mounted
Adjustability	Not adjustable

Packing data	
Gross weight	1.3 kg
Length of packaging	600 mm
Packaging width	505 mm
Packaging height	785 mm