


Technisches Datenblatt

C-Gitterrinne CGR 50, lichtgrau

Artikelnummer: 6479713

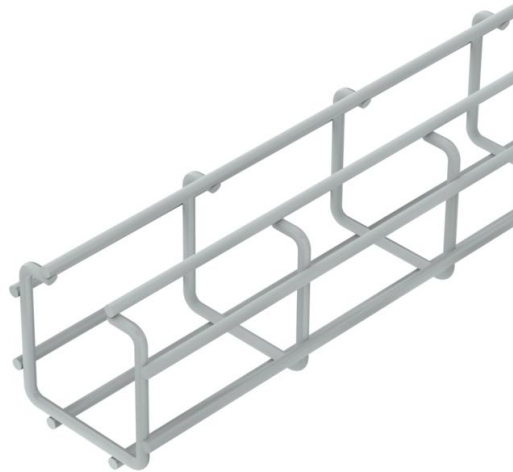

Gitterrinne in C-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten mit der Seitenhöhe 50 mm.
Bei den Gitterrinnen sind Fehlstellen von Zinkperlen, Zinknadeln und Zinkbärten, sowie Rückstände nicht metallischer Art nicht zulässig.
Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.



St

Stahl

PE
50K

PES50 - Polyester/Epoxid/Korrosionsschutz

Stammdaten

Artikelnummer	6479713
Typ	CGR 50 50FTK LGR
Bezeichnung 1	C-Gitterrinne
Bezeichnung 2	FTK RAL7035
Hersteller	OBO
Dimension	50x50x3000
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	PES50 - Polyester/Epoxid/Korrosionsschutz
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	432
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	131,667 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0394 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

C-Gitterrinne CGR 50, lichtgrau


Artikelnummer: 6479713



Abmessungen

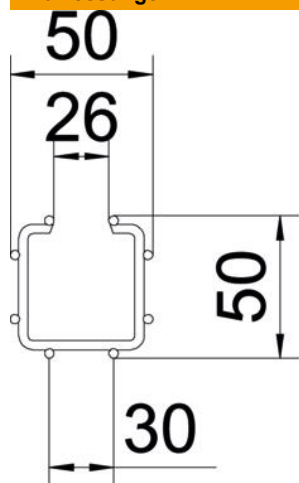

Länge	3.000 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Maß A	26 mm
Maß B	67 mm
Maß H	67 mm
Maß I1	30 mm

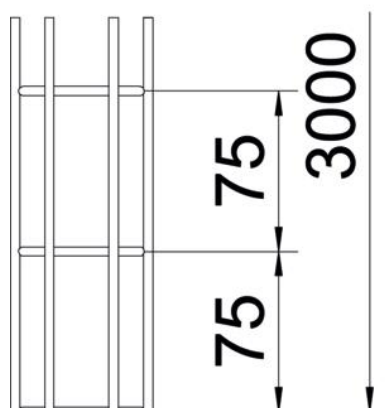

Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Befestigungsart Montage-System	Boden Decke Wand
Funktionserhalt	nein
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	13 cm ²
Nutzquerschnitt	1300 mm ²
Profilform	C-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537	Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt

Technisches Datenblatt

C-Gitterrinne CGR 50, lichtgrau

Artikelnummer: 6479713



Belastungen

einsetzbare Stützabstände min.	1 m
einsetzbare Stützabstände max.	2 m
Stützabstand 1,0m	0,32 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,25 kN/m
Stützabstand 2,0m	0,18 kN/m