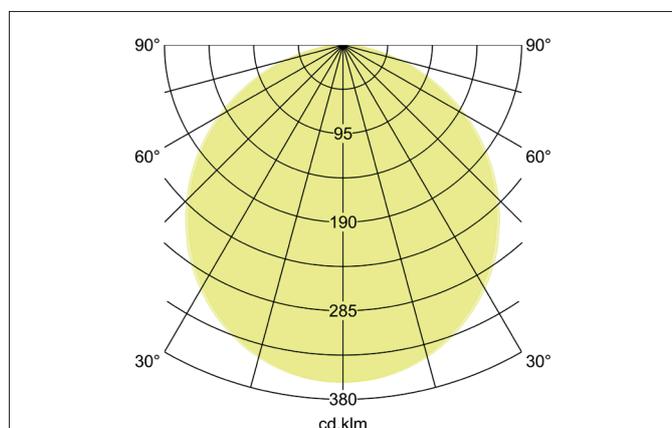
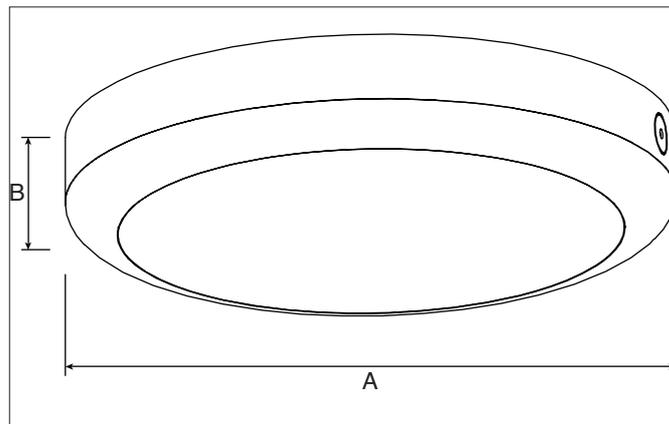


LED wall and ceiling surface mounted luminaire

Artikel-Nr. 32040073

Licht.
Für Generationen.**Tender**

Runde LED-Wand- & Deckenanbauleuchte, IP65, schaltbar, Leuchtdurchmesser 300 mm, Höhe 60 mm Gewicht 0,840 kg, mit rotations-symmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine opale Kunststoff- Abdeckung. Bemessungslichtstrom 1.270 lm, Bemessungsleistung 1 x 15 W, Leuchten-Lichtausbeute 85 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Kunststoff / Acryl, Farbe: weiß, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK08. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Article data	
Artikel-Nr.	32040073
GTIN	4251433928027
Kurzbeschreibung	LED wall and ceiling surface mounted luminaire
Material	Plastic / Acrylic
Colour	White
Type of surface	Matt
Shape	round
Outer diameter	300 mm
Aufbauhöhe	60 mm
scope of delivery	Incl. converter for connection to the 230-V mains voltage
weight	0.840 kg

LED wall and ceiling surface mounted luminaire

Artikel-Nr. 32040073

Licht.
Für Generationen.

Lighting technology	
Colour temperature	3000 K
Light colour	White
Light output	Direct
Luminous flux	1,270 lm
System efficiency	85 lm/W
Colour rendering	CRI > 80
Beam angle	110 °
Light sharing	Symmetric

Operating technology of the luminaires	
System output	15 W
Voltage type	AC
AC nominal voltage max	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Lamp	LED
Protection class	II
Degree of protection	IP65
Control	on/off
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Mounting technology	
Mounting method	Surface mounting
Place of installation	Ceiling-mounted
Adjustability	Not adjustable
Impact resistance	IK08
Material cover	Plastic, opal

Packing data	
Gross weight	1.026 kg
Length of packaging	315 mm
Packaging width	315 mm
Packaging height	65 mm