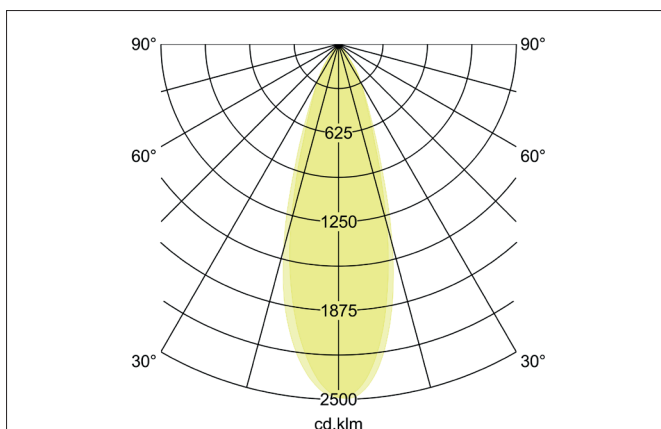
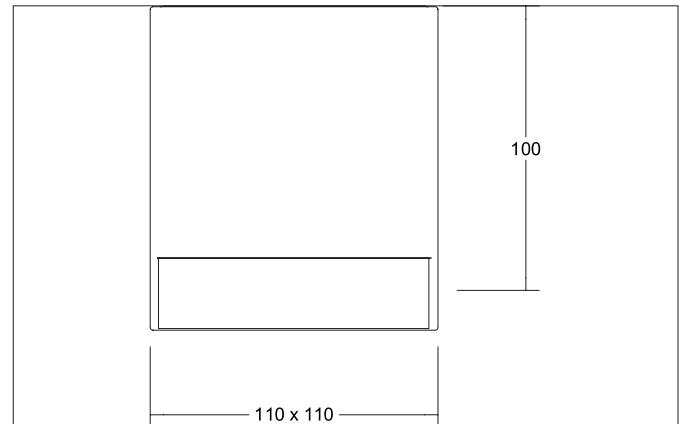


BLOKK LED-Deckenanbauleuchte, IP65

Artikel-Nr. 60116103

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

Quadratische LED-Deckenanbauleuchte, IP65, Leuchtenlänge 110 mm, Leuchtenbreite 110 mm, Höhe 100 mm Gewicht 1,475 kg, Optimale Lichtverteilung durch eine Glas transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 1.600 lm, Bemessungsleistung 1 x 21 W Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: strukturgraphit, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65. Zum direkten Anschluss an Netzspannung, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	60116103
GTIN	4251433925736
Serienname	BLOKK
Kurzbeschreibung	LED-Deckenanbauleuchte, IP65
Material	Aluminium / Glas
Farbe	graphit
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	quadratisch
Länge	110 mm
Breite	110 mm
Aufbauhöhe	100 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Nettogewicht	1,475 kg

BLOKK LED-Deckenanbauleuchte, IP65

Artikel-Nr. 60116103

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	1.600 lm
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	32 °

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	21 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP65
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	Outdoor
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,568 kg
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	120 mm
Höhe Verpackung	120 mm