

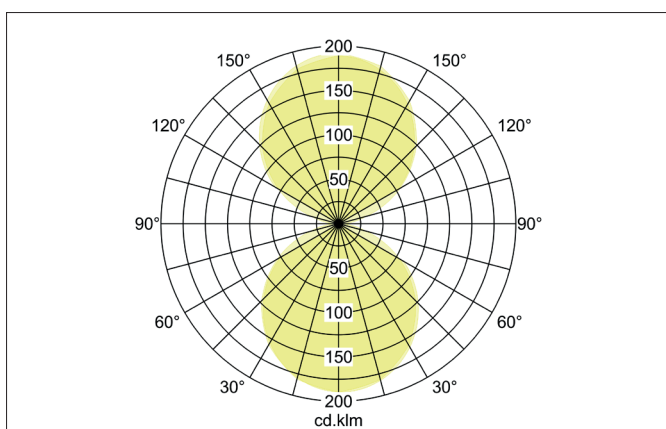


LED-Wandanbauleuchte, IP54

Artikel-Nr. 10046253

Licht.
Für Generationen.

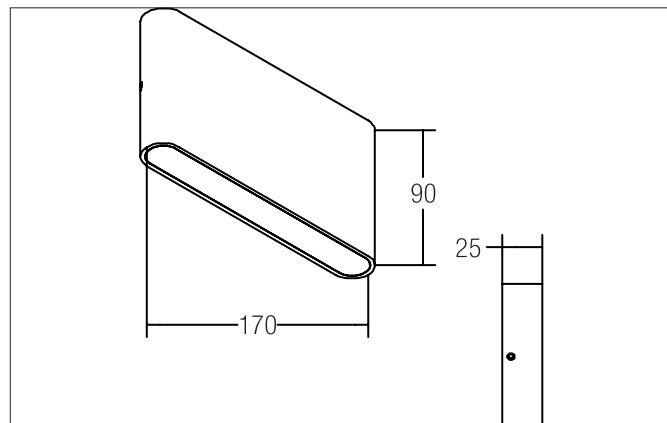

Ausschreibungstext

LED-Wandanbauleuchte, IP54, alu matt, sonstige. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Lichtaustritt direkt und indirekt. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP54, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 10.8W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2.0 Stk, Lichtstrom: 530lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 120°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	10046253
GTIN	4250047772507
Kurzbeschreibung	LED-Wandanbauleuchte, IP54
Material	Aluminium
Farbe	aluminium
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	sonstige
Länge	90 mm
Breite	170 mm
Aufbauhöhe	25 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar
Nettogewicht	0,584 kg

LED-Wandanbauleuchte, IP54

Artikel-Nr. 10046253

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtstrom	530 lm
Systemeffizienz	49 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	120 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	10,8 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP54
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,678 kg
Länge Verpackung	200 mm
Breite Verpackung	100 mm
Höhe Verpackung	60 mm