

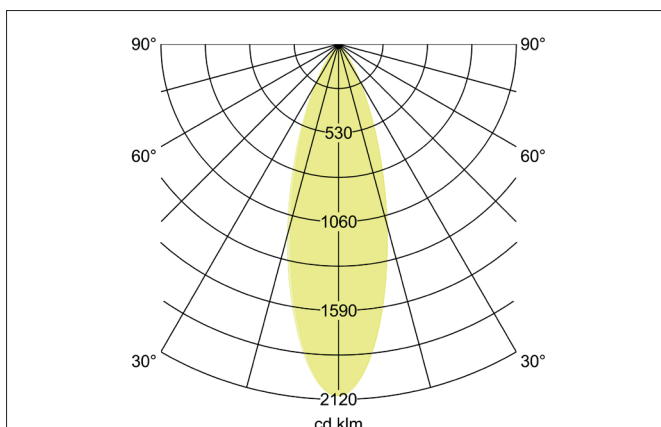


**BLOKK LED-Anbaustrahler, IP65**

Artikel-Nr. 60112103

Licht.  
Für Generationen.

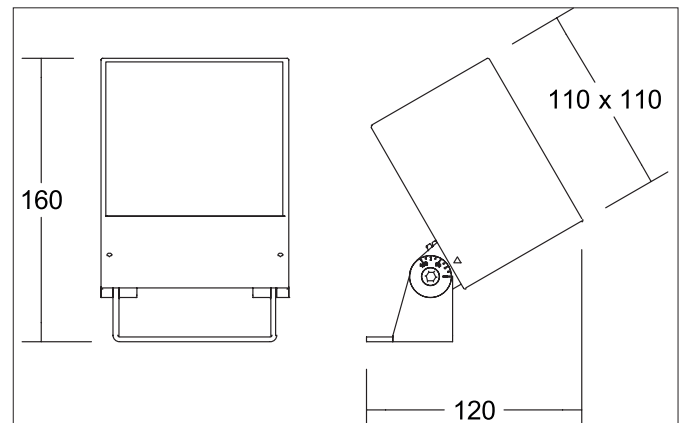

**Ausschreibungstext**

Quadratischer LED-Anbaustrahler, IP65, Leuchtenlänge 110 mm, Leuchtenbreite 110 mm, Höhe 160 mm Gewicht 1,674 kg, Optimale Lichtverteilung durch eine Glas transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 1.600 lm, Bemessungsleistung 1 x 21 W, Leuchten-Lichtausbeute 76 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: graphit, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK06. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeich-

| Artikeldaten               |                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                | 60112103                                                                                      |
| GTIN                       | 4251433925712                                                                                 |
| Serienname                 | BLOKK                                                                                         |
| Kurzbeschreibung           | LED-Anbaustrahler, IP65                                                                       |
| Material                   | Aluminium / Glas                                                                              |
| Farbe                      | graphit                                                                                       |
| Form                       | quadratisch                                                                                   |
| Länge                      | 110 mm                                                                                        |
| Breite                     | 110 mm                                                                                        |
| Aufbauhöhe                 | 160 mm                                                                                        |
| Lieferumfang               | Inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und 2.000 mm Anschlussleitung. |
| Nettogewicht               | 1,674 kg                                                                                      |
| Länge der Anschlussleitung | 3.000 mm                                                                                      |

**BLOKK LED-Anbaustrahler, IP65**

Artikel-Nr. 60112103

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik   |               |
|----------------|---------------|
| Farbtemperatur | 3000K         |
| Lichtfarbe     | weiß          |
| Lichtstrom     | 1.600 lm      |
| Farbtoleranz   | McAdam-Step 3 |
| Farbwiedergabe | CRI > 90      |
| Abstrahlwinkel | 32 °          |

| Betriebstechnik Leuchten    |           |
|-----------------------------|-----------|
| Systemleistung              | 21 W      |
| Spannungsart                | AC        |
| AC Nennspannung max.        | 230 V     |
| Frequenz max.               | 50 Hz     |
| Leuchtmittel                | LED       |
| Schutzklasse                | I         |
| Schutzart raumseitig        | IP65      |
| Ader Zahl                   | 3         |
| Ansteuerung                 | schaltbar |
| Länge der Anschlussleitung  | 3.000 mm  |
| Leuchtmittelwechsel möglich | ja        |

| Montagetechnik          |                  |
|-------------------------|------------------|
| Montageart              | Anbaumontage     |
| Montageort              | Bodenmontage     |
| Verstellbarkeit         | schwenkbar       |
| Schwenkwinkel           | 90°              |
| Schlagfestigkeit        | IK06             |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |

| Logistische Daten |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 1,789 kg |
| Länge Verpackung  | 155 mm   |
| Breite Verpackung | 150 mm   |
| Höhe Verpackung   | 140 mm   |

| Lieferbares Zubehör                                                                 |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Artikel-Nr.: 81021000<br>Kurzbeschreibung: Erdspieß zu 60112...<br><br>Abmessung: 225 mm                   |
|  | Artikel-Nr.: 81022000<br>Kurzbeschreibung: Montagegurt zu 60112...<br><br>Abmessung: 80 mm x 60 mm x 25 mm |
|  | Artikel-Nr.: 81023000<br>Kurzbeschreibung: Bodenanker zu 60112...<br><br>Abmessung: 172 mm                 |