

RS PRO S2 S

V4 PMMA neutralweiß
EAN 4007841 035839
Art.-Nr. 035839



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white



high frequency sensor 360°



1 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



networkable wireless



energy saving

5 years

manufacturer's warranty
steinel-professional.de/garantie



Funktionsbeschreibung

Die klügste Leuchte der Welt. Hochfrequenz-Sensorleuchte RS PRO S2 S, ideal für Bürogänge, Flure, Toilettenanlagen, Treppenhäuser, inklusive Funkvernetzung mit RS PRO S1 Sund S2, 26 W LED/2626 lm, PMMA-Haube, 4000 K, 360° Erfassung, Reichweite 1 – 8 m, Grundlichtfunktion, Präsenzmodus und Nachbargruppenfunktion.

RS PRO S2 S

V4 PMMA neutralweiß

EAN 4007841 035839

Art.-Nr. 035839



Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	350 x 83 mm
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	
HF-Technik	5,8 GHz
Leistung	26 W
Eigenverbrauch	1,2 W
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via: Connect Bluetooth Mesh	Funk
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	70000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Active Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja

Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m ²)
Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m ²)
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Funktionen	Nachbargruppenfunktion, Präsenzfunktion, Gruppenparametrierung, Manuell ON / ON-OFF
Softlichtstart	Ja
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-10 – 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	DIP-Schalter, Potis, Fernbedienung, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Montageort	Wand, Decke
Variante	PMMA neutralweiß
VPE1, EAN	4007841035839

Zubehör


EAN 4007841 009151 Smart Remote

RS PRO S2 S

V4 PMMA neutralweiß
 EAN 4007841 035839
 Art.-Nr. 035839




Sensorerfassungsbereich

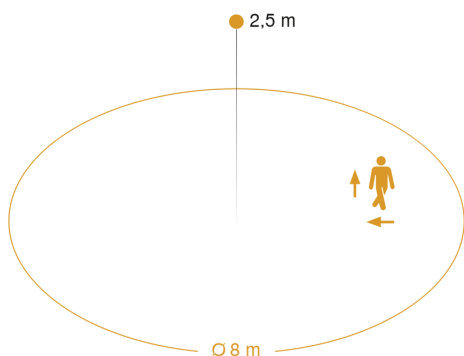


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
 Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

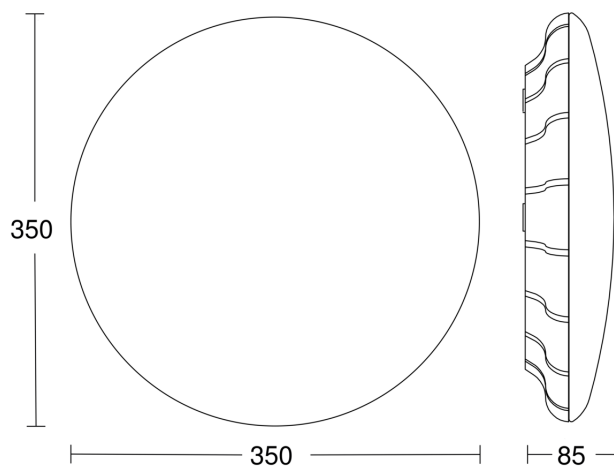


Lichtverteilungskurve



Leistung	26 W
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
gemessener Lichtstrom (360°)	2626 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	80-89
Lebensdauer LED (Max. °C)	70000 Std
LED Kühlsystem	Active Thermo Control

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung



RS PRO S2 S

V4 PMMA neutralweiß
EAN 4007841 035839
Art.-Nr. 035839

Schaltplan Master-Master Vernetzung

