
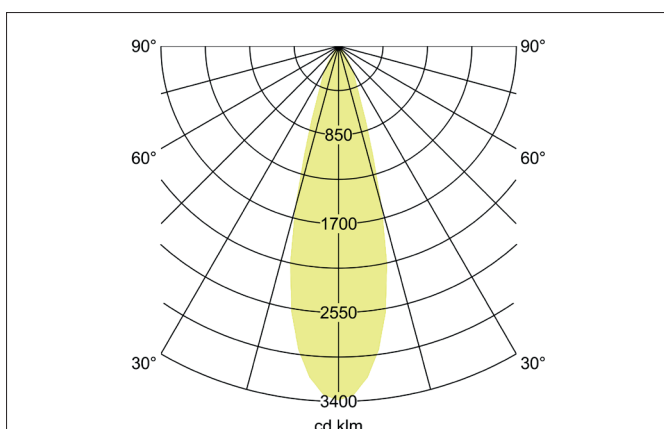


LED-Einbaurichtstrahler, kardanisch

Artikel-Nr. 12583173

Licht.
Für Generationen.

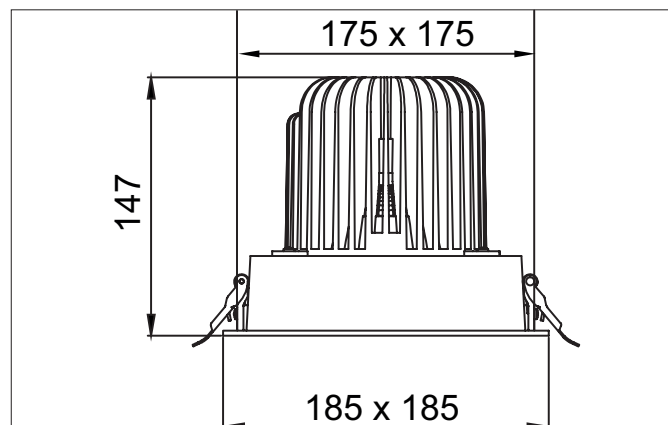

Ausschreibungstext

Quadratischer LED-Einbaurichtstrahler, kardanisch, Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt L x B 175 x 175 mm Einbautiefe 147 mm, Länge 185 mm, Breite 185 mm, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 4.300 lm, Bemessungsleistung 1 x 40 W, Leuchten-Lichtausbeute 108 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: strukturiert weiß, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12583173
GTIN	4251433938569
Kurzbeschreibung	LED-Einbaurichtstrahler, kardanisch
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	strukturiert
Form	quadratisch
Einbaubreite	175 mm
Einbaulänge	175 mm
Einbautiefe	147 mm
Länge	185 mm
Breite	185 mm
Nettogewicht	0,000 kg

LED-Einbaurichtstrahler, kardanisch

Artikel-Nr. 12583173

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	4.300 lm
Systemeffizienz	108 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	hochglänzend
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	30 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	40 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	DALI
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Schwenkwinkel	30°
Drehwinkel	355°
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,6 kg
Länge Verpackung	150 mm
Breite Verpackung	150 mm
Höhe Verpackung	300 mm