
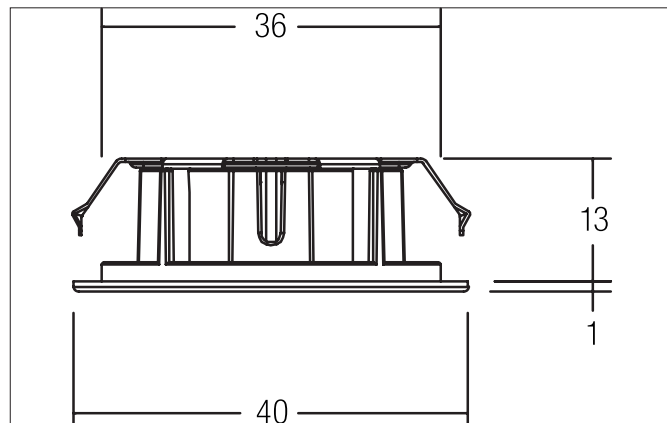


LED-Einbaudownlight

Artikel-Nr. 12095263

Licht.
Für Generationen.

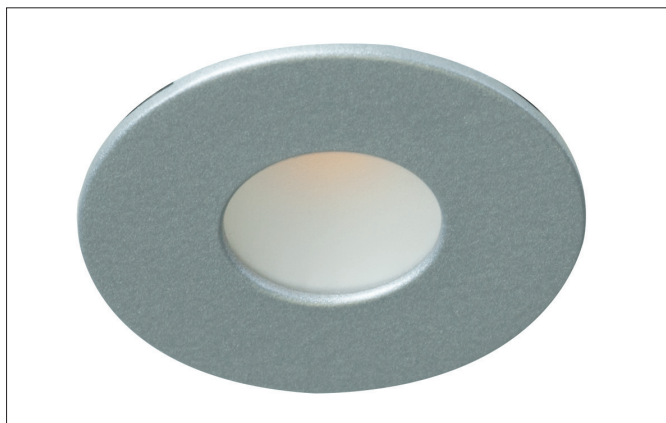

Ausschreibungstext

LED-Einbaudownlight, alu matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Leuchte optimiert zur Installation in Möbeln und Holzwerkstoffen. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 175lm, Farbtemperatur: 3.200 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 45°, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12095263
GTIN	4251433911340
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlight
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	aluminium
Form	rund
Außendurchmesser	40 mm
Einbaudurchmesser	36 mm
Einbautiefe	13 mm
Lieferumfang	inkl. 2.000 mm Anschlussleitung
Nettogewicht	0,051 kg

LED-Einbaudownlight

Artikel-Nr. 12095263



Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3200 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	175 lm
Systemeffizienz	88 lm/W
Farbwiedergabe	CRI 81
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	45 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	2 W
Spannungsart	DC
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
mögliche Konverter pro 1 Stk. Leuchte	17 106 17 110
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Prüfzeichen	MM
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,129 kg
Länge Verpackung	70 mm
Breite Verpackung	47 mm
Höhe Verpackung	81 mm

Lieferbares Zubehör	
	<p>Artikel-Nr.: 17 106 000 Kurzbeschreibung: LED-Netzgerät 12 V DC, schaltbar Leistung: 1 - 15 W Abmessung: 105 mm x 49 mm x 18 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17 110 000 Kurzbeschreibung: LED-Netzgerät 12 V DC, schaltbar Leistung: 1 - 30 W Abmessung: 185 mm x 48 mm x 20 mm</p>