



REICHWEITE



H	Ø*	Ø*
2 m	5 m	20 m
3 m	7 m	26 m
4 m	9 m	28 m
5 m	(10 m)	30 m
6 m	(10 m)	30 m
8 m	(10 m)	30 m

* Maximalwerte

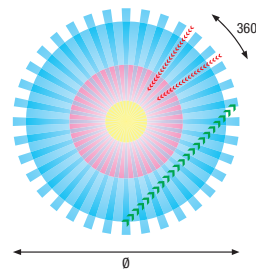

- Präsenz (Aufenthaltsbereich)**
- Reagiert auf kleinste Bewegungen (sitzende Tätigkeit)
- Bewegung (Durchgangsbereich)**
- Reagiert auf Gehbewegungen tangential = >>>
 - Reagiert auf Gehbewegungen frontal = >>>>

Swiss Garde 360 Präsenz UP 2-Kanal Swiss Garde 360 Präsenz UP RA 2-Kanal

Für die zuverlässige Detektion von kleinsten Bewegungen in Büros und Aufenthaltsräumen, 2-Kanal

MERKMALE



- Ideal für Büros, Schulhäuser, Konferenzräume etc.
- Zwei unabhängige Kanäle für Licht und HLK
- Als Voll- oder Halbausbauelement programmierbar
- Potentialfreier HLK-Kanal

TECHNISCHE DATEN


Nennspannung: 230V/50 Hz
Schaltleistung Relais 1: 2300W/10A ohmisch (cos φ 1,0)
 1150VA/5A induktiv (cos φ 0,5)
Schaltleistung Relais 2: potentialfrei max. 5A 230V/AC oder 30V/DC
Erfassungsbereich: 360°
Reichweite: ca. Ø 7 m Präsenz, ca. Ø 26 m bei 3 m Höhe
Montagehöhe: ca. 2–8 m
Dämmerungsregler: 5–1000 lx (oder aktueller Luxwert per Fernbedienung)
Zeitregler 1: Impuls, Test, 10 s, 2–30 min
Zeitregler 2: Impuls, 10 s, 1, 2–30 min
Schutzart: IP20 Innenmontage, Klasse II, CE
Temperaturbereich: -20 bis +40 °C
Masse:
 Swiss Garde 360 Präsenz AP 2-Kanal: 86x86x78 mm (Sichtmass)
 Swiss Garde 360 Präsenz UP 2-Kanal: 86x86x38 mm (Sichtmass)
 Swiss Garde 360 Präsenz AP RA 2-Kanal: Ø 120x78 mm (Sichtmass)
 Swiss Garde 360 Präsenz UP RA 2-Kanal: Ø 120x38 mm (Sichtmass)

AP-Rahmen IP20




siehe Züblin Katalog

SG 360 Präsenz UP 2-Kanal



SG 360 Präsenz UP RA 2-Kanal RA = Runde Abdeckung

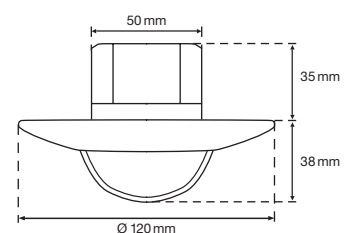

Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
Swiss Garde 360 Präsenz UP 2-Kanal	weiss	25070
Swiss Garde 360 Präsenz UP RA 2-Kanal	weiss	25075

Produktmatrix siehe Züblin Katalog