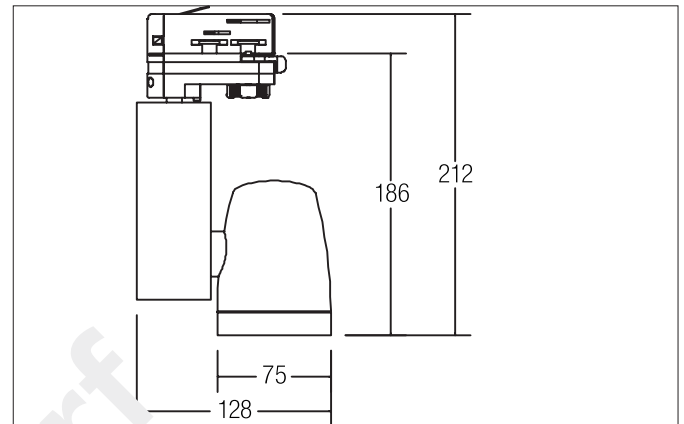


LED-Schienenstrahler

Artikel-Nr. 12019083

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

LED-Schienenstrahler, schwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Inkl. Betriebsgerät, schaltbar.
 Leuchte mit Euroadapter für Standard-3-Phasen-Schienen,
 Wärmeableitung passiv (ohne Lüfter), Gewicht: 0,65 kg. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 12W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 840lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12019083
GTIN	4250047797937
Kurzbeschreibung	LED-Schienenstrahler
Material	Aluminium
Farbe	schwarz
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	90 mm
Breite	130 mm
Aufbauhöhe	155 mm
Nettogewicht	0,728 kg

LED-Schienenstrahler

Artikel-Nr. 12019083

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	840 lm
Systemeffizienz	70 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	38 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	12 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	220 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Außenmontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	Drehbar und Kopfverstellbar
Schwenkwinkel	0°
Drehwinkel	180°
Kopfverstellwinkel	180°
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,823 kg
Länge Verpackung	260 mm
Breite Verpackung	160 mm
Höhe Verpackung	110 mm