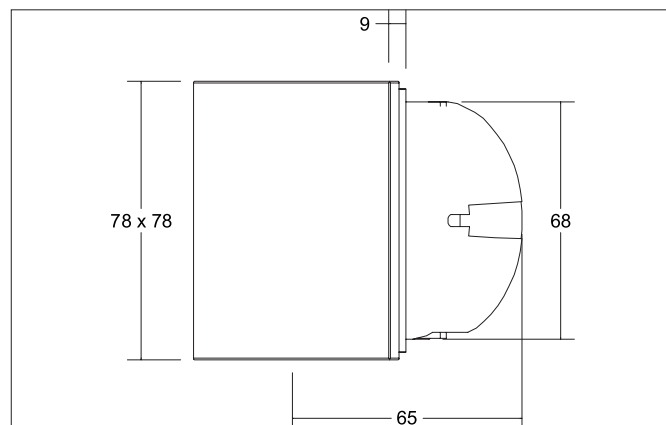
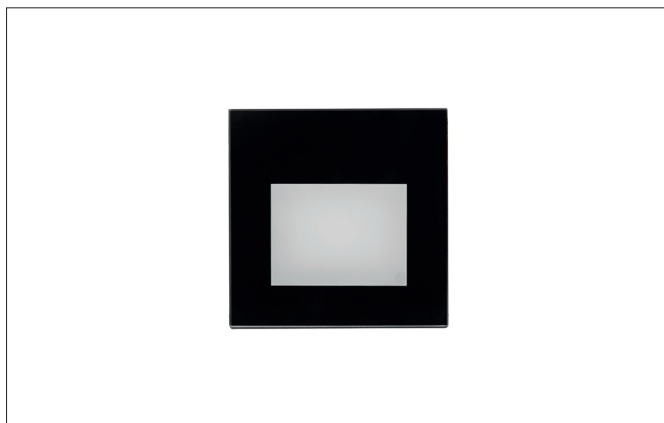


WALL KIT68 LED-Wandeinbauleuchte, für Gerätedosen

Artikel-Nr. 10159083

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

LED-Wandeinbauleuchte, für Gerätedosen, schwarz, quadratisch. Einbaumontage, Wandmontage. Zur Installation in Hohlwand- oder Beton-gerätedosen mit einer Einbautiefe von mind. 62 mm (Schraubabstand: 60 mm).

Kompatibel zu Kaiser-Gerätedosen für Hohlwandinstallation Art.-Nr. 9064-02 oder 9464-02 bzw. Betoninstallation Art.-Nr. 1556-04.

Achtung: Die Lieferung erfolgt OHNE Gerätedose. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Stahl / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 1.5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 35lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	10159083
GTIN	4251433927082
Serienname	WALL KIT68
Kurzbeschreibung	LED-Wandeinbauleuchte, für Gerätedosen
Material	Aluminium / Stahl / Glas / Kunststoff
Farbe	schwarz
Form	quadratisch
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	65 mm
Länge	78 mm
Breite	78 mm
Aufbauhöhe	50 mm
Lieferumfang	inkl. Abdeckglas
Nettogewicht	0,177 kg

WALL KIT68 LED-Wandeinbauleuchte, für Gerätedosen

Artikel-Nr. 10159083

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	35 lm
Systemeffizienz	23 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	1,5 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,218 kg
Länge Verpackung	90 mm
Breite Verpackung	55 mm
Höhe Verpackung	109 mm