

## QTi DALI 1X35/49/80 DIM

QUICKTRONIC INTELLIGENT DALI DIM T5 | EVG dimmbar DALI für LL 16 mm



### Anwendungsgebiete

- Geeignet für Notlichtinstallationen

### Produktvorteile

- Einfacher Austausch defekter elektronischer Vorschaltgeräte dank verfügbarer System+ Garantie
- Einfache Leuchtenintegration dank gleicher Gerätegröße wie DALI GI EVG
- TouchDIM-Funktion für einfaches und kostengünstiges Dimmen mehrerer EVGs
- Gleicher Lichtstrom bei Gleich- und Wechselspannung
- Dimmen von Amalgamlampen ohne Flimmern oder Lebensdauerverkürzung
- Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel
- Keine neuen Approbationen notwendig

### DALI Produkteigenschaften

- Ansteuerung über DALI-Schnittstelle
- Einhaltung des DALI Standards nach IEC 60929 und IEC 62386
- Steuereingang überspannungsfest und verpolungssicher (OSRAM-EVG)

### Touch DIM- und Touch DIM Sensor-Funktion

- Manueller Dimmbetrieb ohne jedes Steuergerät mit Standard-Installationstaster
- Inklusive Memory-Funktion (Doppelklick) und Softstart

### Produkteigenschaften

- Corridor-Funktion für direkten Anschluss des EVG an handelsübliche Bewegungsmelder
- Corridor-Funktion mit voreingestelltem Licht-Programm
- TouchDIM-Funktion für freie Parametrisierung des Lichtwertes und der Einschaltzeit
- Fit for SMART GRID für Rückmeldung der aufgenommen Netzleistung und Lampenbetriebsstunden
- Fit for Emergency-Funktion für automatische Erkennung von Notlichtbetrieb durch EVG
- Sehr niedriger Standby-Leistungsverbrauch: < 0,2 W (A1 BAT)

## Produktdatenblatt

- Lebensdauer: bis zu 100.000 h (bei  $T_c = 65 \text{ °C}$ , max. 10 % Ausfallrate)
- Sehr hohe Schaltfestigkeit: bis zu 300.000
- Dimmbereich: 1...100 % (3...100 % mit Kompaktleuchtstofflampe)
- POWER2LAMP-Funktion für optimale Anpassung der EVG-Leistung auf die Lampe während Lampenlebensdauer

---

## Technische Daten

---

### Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
DC-Spannung	154...276 V
Betriebsfrequenz	44...120 kHz
Max. Anz. EVG an Sicherungsautomat 10 A	17
Max. Anz. EVG an Sicherungsautomat 16 A	28


### Lichttechnische Daten

Startzeit	0,6 s <sup>1)</sup>
-----------	---------------------

<sup>1)</sup> Optimaler Warmstart

### Abmessungen & Gewicht

---



### Produktgrafik

Länge	360.0 mm
Breite	30.0 mm
Höhe	21.0 mm
Lochmaßabstand Länge	350.0 mm
Produktgewicht	278.00 g
Abisolierlänge eingangsseitig	8.0...9.0 mm <sup>1)</sup>
Abisolierlänge ausgangsseitig	8.0...9.0 mm <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Combi-Wiring

### Temperaturen

Umgebungstemperaturbereich	+10...+50 °C
----------------------------	--------------

# Produktdatenblatt

## Einsatzmöglichkeiten



<b>DIM-Schnittstelle</b>	DALI / Touch DIM / Touch DIM Sensor
<b>Dimmbereich</b>	1...100 % <sup>1)</sup>
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Überlastschutz</b>	Ja
<b>Übertemperaturschutz</b>	Ja
<b>Geeignet für Leuchten mit Schutzklasse</b>	I
<b>Sicherheitsabschaltung bei Lampen-EOL</b>	EOL T.2

<sup>1)</sup> Lichtstrom

## Zertifikate & Standards

<b>Prüfzeichen - Zulassung</b>	VDE-EMC / VDE / ENEC 10 / EL / GOST / RCM / CCC / E1-Zulassung
<b>EEL – Energieeffizienzklasse</b>	A1 BAT
<b>Normen</b>	gem. EN 61347-2-3/gem. EN 60929/gem. EN 55015:2006 + A1:2007/gem. EN 61000-3-2/gem. EN 61547



## Wiring Diagram

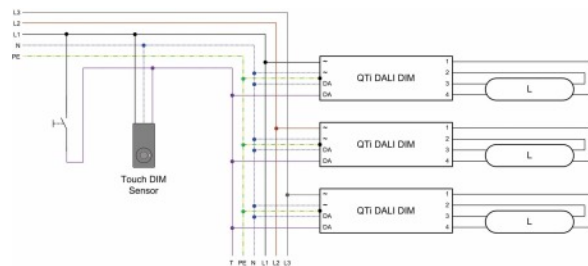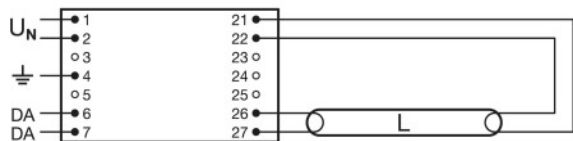

Verdrahtungsplan




Verdrahtungsplan

# Produktdatenblatt

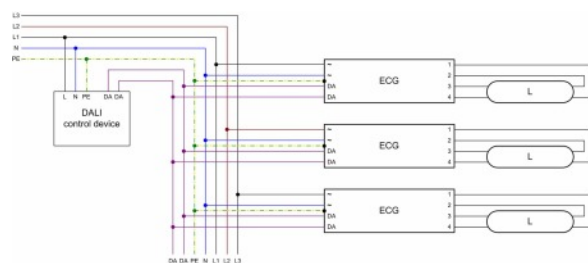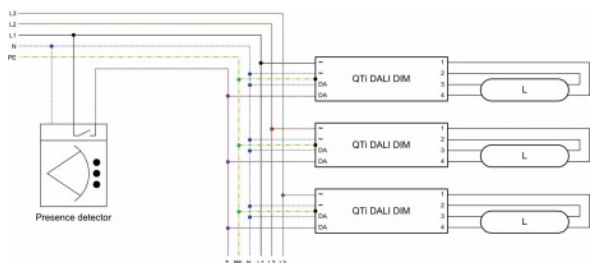

Verdrahtungsplan

Verdrahtungsplan

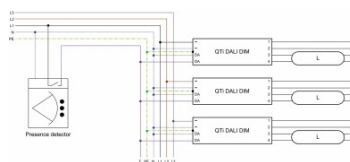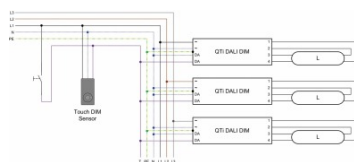


Verdrahtungsplan

Verdrahtungsplan





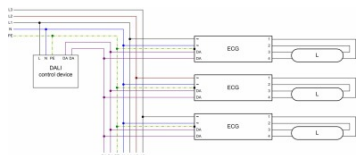









Verdrahtungsplan

# Produktdatenblatt



## Verdrahtungsplan

## Downloads

Datei	
	Anhang TI ATI QT <sub>i</sub> DALI 1x354980 DIM (G+GB)
	Produktdatenblatt Technisches Datenblatt DEDRA plus T5 DALI WIELAND
	Zertifikate INOTEC
	Zertifikate ENECVDE-Marks approval
	Zertifikate Hersteller-Erklärung Einbrennen von Leuchtstofflampen
	Zertifikate Manufacturer's declaration Low stand-by
	Zertifikate Manufacturer's declaration EN 55015:2006+A1:2007 (300 MHz)
	Zertifikate Hersteller-Erklärung LampenEVG-Kombinationen Schalthäufigkeit
	Konformitätserklärungen Declaration of conformity
	Installationshinweise Technical guide - ECGs for T5-lamps
	Installationshinweise Technical application guide QUICKTRONIC Intelligent DALI DIM (DE)
	CAD Daten 3-dim 360x30x21 1881281
	CAD Daten 3-dim 360x30x21 1881281
	CAD Daten 3-dim 360x30x21 1881281

## Produktdatenblatt



CAD-Daten PDF  
360x30x21 1881281

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit t	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4050300870342	QTi DALI 1X35/49/80 DIM	Versandschachtel 20	165 mm x 98 mm x 392 mm	6.34 dm <sup>3</sup>	5779.99 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Referenzen / Verweise

Mehr Information zur Systemgarantie und die gesamten Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter  
▶ [www.osram.de/systemgarantie](http://www.osram.de/systemgarantie)

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Lampe-EVG Kombination (System)

Produkt-Bezeichnung	Lampengruppe	Benennungsleistung + Verlustleistung	Nennstrom	Lichtstrom bei 35°C	Anzahl Brennstellen
QTi DALI 1x35/49/80 DIM	DULUX L 80 W CONSTANT	88.00 W	0.40 A	6000 lm	1
	DULUX L 80 W	88.00 W	0.40 A	6000 lm	1
	HE 35 W XT	37.80 W	0.17 A	3300 lm	1
	HE 35 W	37.80 W	0.17 A	3300 lm	1
	HO 45 W ES	53.40 W	0.24 A	4600 lm	1
	HO 49 W CONSTANT	53.40 W	0.24 A	4450 lm	1
	HO 49 W	53.40 W	0.24 A	4300 lm	1
	HO 73 W ES	88.00 W	0.39 A	6650 lm	1
	HO 80 W CONSTANT	88.10 W	0.39 A	6800 lm	1
	HO 80 W XT	88.10 W	0.39 A	6150 lm	1
	HO 80 W	88.10 W	0.39 A	6150 lm	1