

# Technisches Datenblatt

## Bolzenanker BZ3

Artikelnummer: 3498691



Bolzenanker BZ3 zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen.

Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0619, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.

Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2.

Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.

\* Mit großer Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)

CE

St Stahl

G galvanisch verzinkt

### Stammdaten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer       | 3498691                    |
| Bezeichnung 1       | Bolzenanker BZ3            |
| Bezeichnung 2       | mit großer Unterlegscheibe |
| Lieferbar ab        | 01.04.2023                 |
| Hersteller          | OBO                        |
| Dimension           | M10x90                     |
| Farbe               | zink                       |
| Werkstoff           | Stahl                      |
| Oberfläche          | galvanisch verzinkt        |
| Oberflächennorm     | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste VK-Einheit | 50                         |
| Mengeneinheit       | Stück                      |
| Gewicht             | 6,1 kg                     |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                 |


# Technisches Datenblatt

## Bolzenanker BZ3

Artikelnummer: 3498691



### Abmessungen

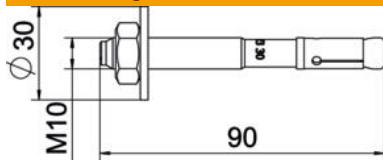

|       |       |
|-------|-------|
| Länge | 90 mm |
| Maß L | 90 mm |

### Technische Daten

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Ausführung                        | zum Einschlagen |
| Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben  | Spreizdübel     |
| Bohrungsdurchmesser min.          | 10 mm           |
| Gewinde                           | M10             |
| Gewinde metrisch                  | 10              |
| Gewindeart                        | metrisch        |
| Gewindelänge                      | 45 mm           |
| Schlüsselweite                    | 17              |
| Zulassungen vorhanden             | ja              |
| Montageart Dübel, Anker           | Vorsteckmontage |
| Schraubsystem Anker               | Außensechskant  |
| Klemmbereich max.                 | 30 mm           |
| Klemmbereich min.                 | 0 mm            |
| Gewinde imperial                  | 3/8 Zoll        |
| Brandschutzklasse nach EN 13501-2 | sonstige        |
| ETA Erdbebenbewertung             | C1 und C2       |