

PRODUKTDATENBLATT

SF BLKH RING 250 WT

SURFACE BULKHEAD RING | Aufsteckbarer Abdeckring (IK10)



Produkteigenschaften


- Aufsteckring für Surface Bulkhead
- Verfügbar für die 250 mm und 300 mm Versionen
- In schwarz und weiss verfügbar
- Stoßfestigkeit: IK10




TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|----------|
| Durchmesser | 258 mm |
| Höhe | 57,0 mm |
| Produktgewicht | 210,00 g |

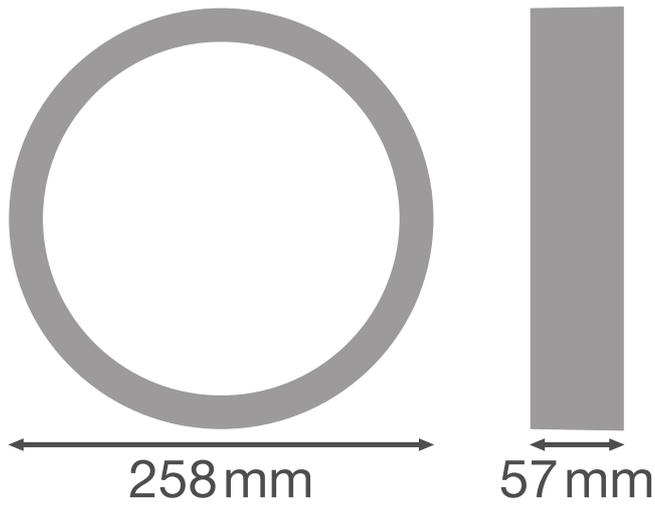

Product line drawing with numbers

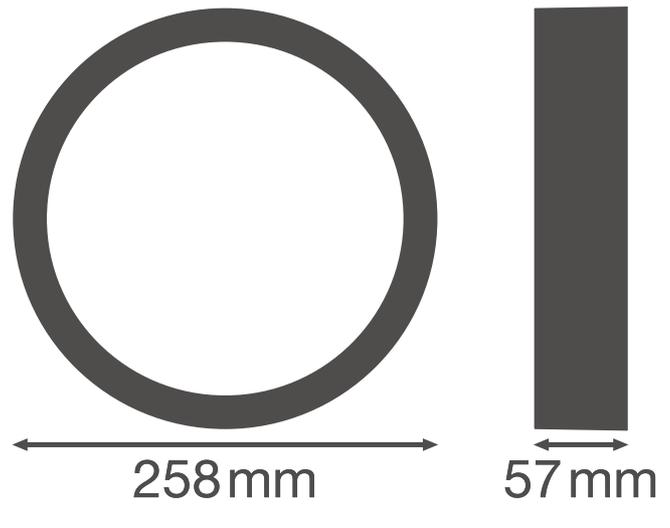

Product line drawing with numbers

Materialien & Farben

| | |
|--------------|------|
| Produktfarbe | Weiß |
|--------------|------|

Anwendung & Installation

| | |
|------------|---------|
| Montageort | Leuchte |
|------------|---------|

Zertifikate & Standards

| | |
|--|------|
| Normen | CE |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Diebstahlschutzschraube enthalten

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|---|---------------------|
|  | User instruction |
|  | Ausschreibungstexte |
|  | IES file (IES) |
|  | IES file (IES) |

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075399341 | Versandschachtel 8 | 550 mm x 285 mm x 285 mm | 3241.00 g | 44.67 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

