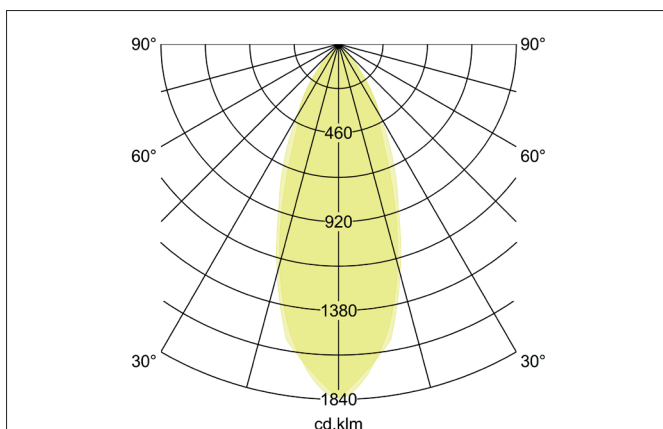
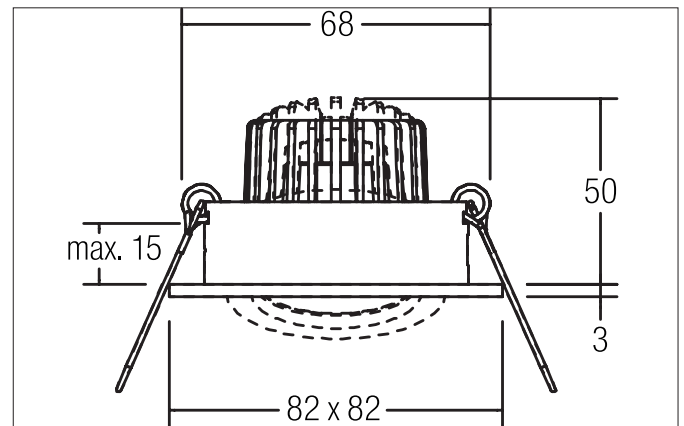
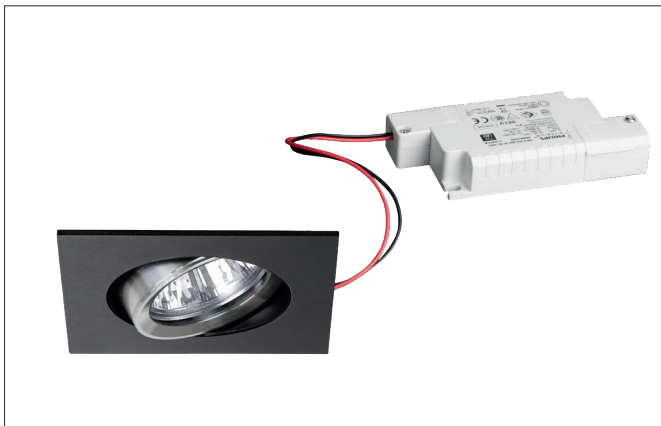


LED recessed spot set, phase dimmable

Artikel-Nr. 39188253

Licht.
Für Generationen.**Tender**

Quadratisches LED-Einbaustrahler-set, Phasenabschnitt dimmbar, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 50 mm, Länge 82 mm, Breite 82 mm, Gewicht 0,176 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Glas transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 680 lm, Bemessungsleistung 1 x 6 W, Leuchten-Lichtausbeute 113 lm/W, Lichtfarbe warm-weiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: schwarz, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, Phasenabschnitt dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Article data	
Artikel-Nr.	39188253
GTIN	4251433950707
Kurzbeschreibung	LED recessed spot set, phase dimmable
Material	Aluminium / Glass
Colour	Black
Type of surface	Matt
Shape	square
Built-in diameter	68 mm
Installation depth	50 mm
Length	82 mm
Width	82 mm
weight	0.176 kg

LED recessed spot set, phase dimmable

Artikel-Nr. 39188253

Licht.
Für Generationen.

Lighting technology	
Colour temperature	3000 K
Light colour	White
Light output	Direct
Luminous flux	680 lm
System efficiency	113 lm/W
Colour rendering	CRI > 80
Reflector	High-gloss
Beam angle	38 °
Light sharing	Symmetric

Operating technology of the luminaires	
System output	6 W
Voltage type	AC
AC nominal voltage max	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Lamp	LED
Protection class	II
Degree of protection	IP20
Control	Trailing-edge phase
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Operating technology of driver	
AC nominal voltage max	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Protection class	II
Degree of protection	IP20
Control	Trailing-edge phase

Mounting technology	
Mounting method	Recessed mounting
Place of installation	Ceiling-mounted
Adjustability	Pivoted
Swivel angle	25°
Further references	No cover with thermal insulation material
Material cover	Glass transparent
Circlip	Without circlip

Packing data	
Gross weight	0.25 kg
Length of packaging	100 mm
Packaging width	100 mm
Packaging height	100 mm