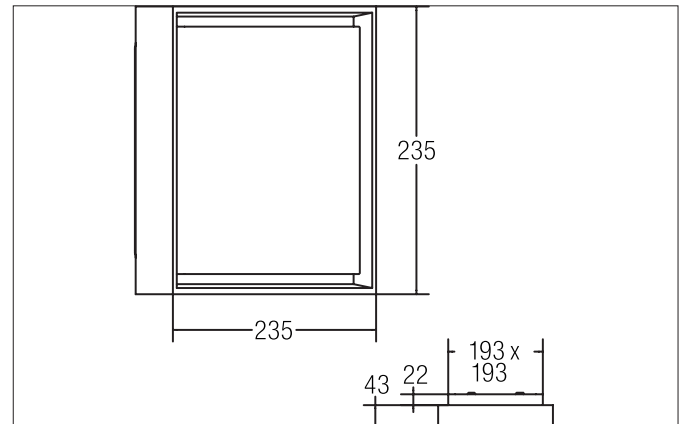


LED wall and ceiling surface mounted luminaire, IP54

Artikel-Nr. 60108183

Licht.
Für Generationen.**Tender**

Quadratische LED-Wand- & Deckenanbauleuchte, IP54, Leuchtenlänge 235 mm, Leuchtenbreite 235 mm, Höhe 43 mm Gewicht 1,886 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine opale Kunststoff- Abdeckung. Bemessungslichtstrom 1.230 lm, Bemessungsleistung 1 x 14 W, Leuchten-Lichtausbeute 88 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Acryl, Farbe: schwarz, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP54. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Article data	
Artikel-Nr.	60108183
GTIN	4251433914822
Kurzbeschreibung	LED wall and ceiling surface mounted luminaire, IP54
Material	Aluminium / Acrylic
Colour	Black
Type of surface	Matt
Shape	square
Length	235 mm
Width	235 mm
Aufbauhöhe	43 mm
scope of delivery	Incl. converter for connection to the 230-V mains voltage
weight	1.886 kg

LED wall and ceiling surface mounted luminaire, IP54

Artikel-Nr. 60108183

Licht.
Für Generationen.

Lighting technology	
Colour temperature	3000 K
Light colour	White
Light output	Direct
Luminous flux	1,230 lm
Colour rendering	CRI > 80
Beam angle	110 °
Light sharing	Symmetric

Operating technology of the luminaires	
System output	14 W
Voltage type	AC
AC nominal voltage max	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Lamp	LED
Protection class	I
Degree of protection	IP54
Control	on/off
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Mounting technology	
Mounting method	Recessed mounting
Place of installation	Wall-mounted
Adjustability	Not adjustable
Material cover	Plastic, opal
Suitable for through-wiring	

Packing data	
Gross weight	2 kg
Length of packaging	240 mm
Packaging width	75 mm
Packaging height	240 mm