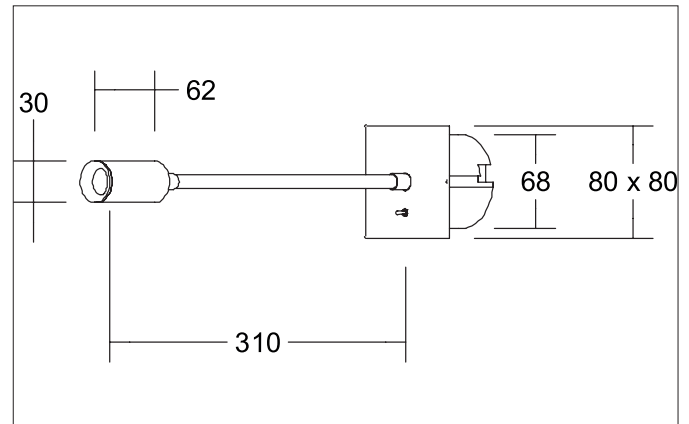


ARCUS LED recessed reading light ARCUS, for device socket

Artikel-Nr. 10180823

Licht.
Für Generationen.**Tender**

Quadratische LED-Einbau-Leseleuchte, für Gerätedosen, mit Zylinderkopf, Deckenausschnitt $\varnothing$ 68 mm, Einbautiefe 65 mm, Länge 80 mm, Breite 80 mm, Gewicht 0,325 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 290 lm, Bemessungsleistung 4,2 W Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Stahl, Farbe: schwarz / chrom, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Article data	
Artikel-Nr.	10180823
GTIN	4251433932840
Series name	ARCUS
Kurzbeschreibung	LED recessed reading light ARCUS, for device socket
Material	Aluminium / Steel
Colour	Black / Chrome
Shape	square
Built-in diameter	68 mm
Installation depth	65 mm
Length	80 mm
Width	80 mm
scope of delivery	Incl. converter for connection to the 230-V mains voltage
weight	0.325 kg

ARCUS LED recessed reading light ARCUS, for device socket
 Artikel-Nr. 10180823

 Licht.
 Für Generationen.

Lighting technology	
Colour temperature	3000 K
Light colour	White
Light output	Direct
Luminous flux	290 lm
System efficiency	69 lm/W
Colour rendering	CRI > 80
Reflector	High-gloss
Beam angle	41 °
Light sharing	Symmetric

Operating technology of the luminaires	
System output	4.2 W
Voltage type	AC
AC nominal voltage max	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Lamp	LED
Protection class	I
Degree of protection	IP20
Control	on/off
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Mounting technology	
Mounting method	Recessed mounting
Place of installation	Wall-mounted
Adjustability	Head adjustable

Packing data	
Gross weight	0.42 kg
Length of packaging	375 mm
Packaging width	86 mm
Packaging height	86 mm