


PRODUKTDATENBLATT

SMART+ WIFI GARDEN 18 Dot

SMART+ GARDEN DOT MULTICOLOR | Dekorative Dots für Außenanwendungen mit WiFi-Technologie

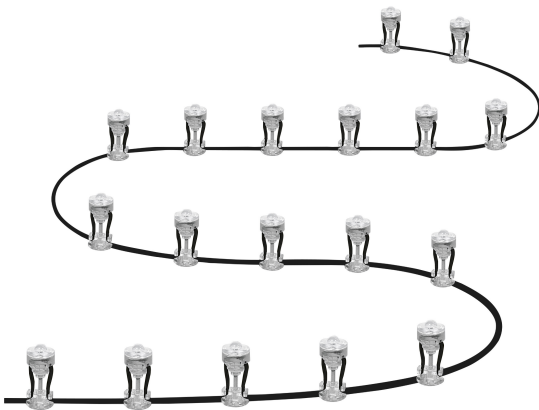

Anwendungsgebiete

- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten

Produkteigenschaften

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android™ 4.4 oder iOS 10.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Schutzklasse (Dots): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44
- Erweiterung auf maximal 18 Dots



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


| | |
|-------------------------------|--------------|
| Nennleistung | 4,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,5 |
| Schutzklasse | II |
| Betriebsart | Netzspannung |

Photometrische Daten

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Lichtstrom | 680 lm |
| Lichtausbeute | 170 lm/W |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | RGB |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | < 6 sdc _m |
| Ausstrahlungswinkel | 33.00 ° |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|----------|
| Durchmesser | 23,00 mm |
| Breite | 23.00 mm |
| Höhe | 96.00 mm |
| Produktgewicht | 590,00 g |



Materialien & Farben

| | |
|--------------------|-------------------|
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |

Anwendung & Installation

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Anschlussart | Stecker, EU |
| Schutzart | IP65 |

| | |
|------------------------|--------------------|
| Dimmbar | Ja |
| Art der Dimmung | WiFi |
| Montageart | Erdspieß |
| Montageort | Boden |
| Anwendungsumgebung | Außenanwendungen |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 12500 |

Zertifikate & Standards

| | |
|--------|-------------------------|
| Normen | CE / EAC / REACH / RoHS |
|--------|-------------------------|



Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------|--|
| Anmerkung zum Produkt | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs. |
|-----------------------|--|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Netzteil nur im Basis-Set enthalten
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|--|----------------------------|
|  | User instruction |
|  | Declarations of conformity |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075478565 | Versandschachtel 4 | 427 mm x 267 mm x 150 mm | 3060.00 g | 17.10 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

