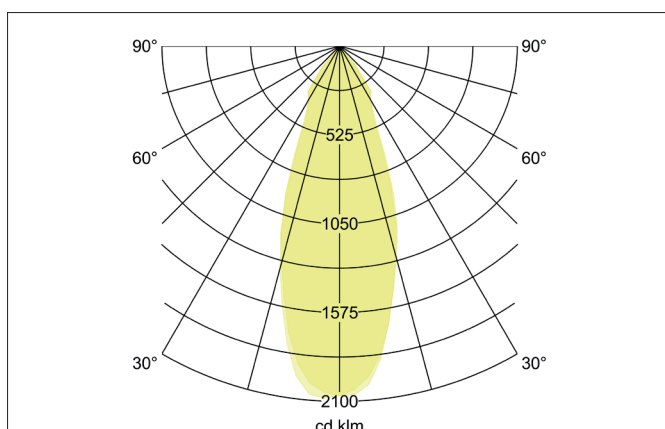
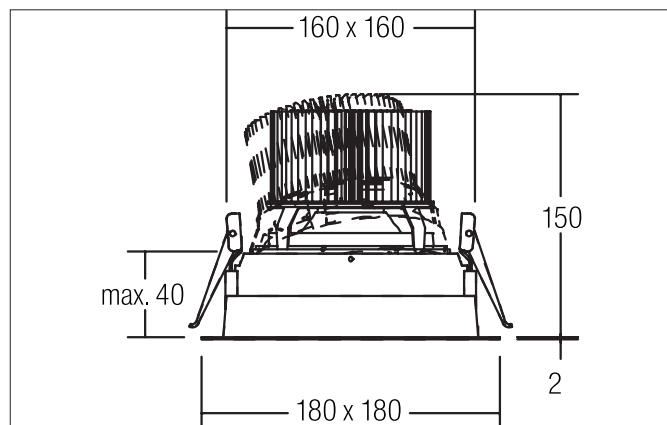


CORE LED-Einbaurichtstrahler

Artikel-Nr. 88681185

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

Quadratischer LED-Einbaurichtstrahler, Deckenausschnitt L x B 160 x 160 mm Einbautiefe 150 mm, Länge 180 mm, Breite 180 mm, Gewicht 1,236 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 3.011 lm, Bemessungsleistung 1 x 34,4 W, Leuchten-Lichtausbeute 88 lm/W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.500 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium, Farbe: schwarz, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	88681185
GTIN	4251433900344
Serienname	CORE
Kurzbeschreibung	LED-Einbaurichtstrahler
Material	Aluminium
Farbe	schwarz
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	quadratisch
Einbaubreite	160 mm
Einbaulänge	160 mm
Einbautiefe	150 mm
Länge	180 mm
Breite	180 mm
Nettogewicht	1,236 kg

CORE LED-Einbaurichtstrahler

Artikel-Nr. 88681185

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3500 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	3.011 lm
Systemeffizienz	88 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	38 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	34,4 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Schwenkwinkel	25°
Drehwinkel	350°
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,432 kg
Länge Verpackung	200 mm
Breite Verpackung	185 mm
Höhe Verpackung	155 mm