
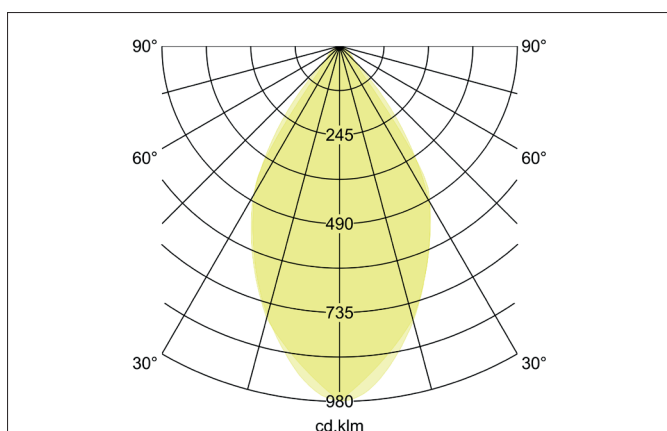
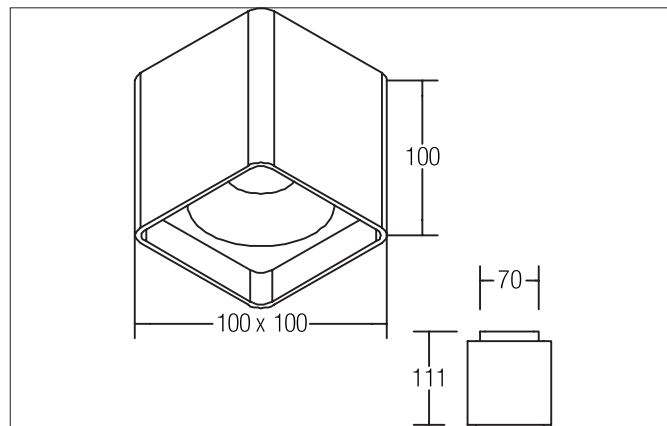


QUBIC LED-Anbaudownlight, schaltbar, mit Indirektanteil

Artikel-Nr. 12040173

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

LED-Anbaudownlight, schaltbar, mit Indirektanteil, strukturweiß, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. LED-Deckenanbaudownlight mit 9,5 W / 930 lm direktem und 1,5 W / 150 lm indirektem Lichtanteil.

. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 10.5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.080lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 60°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12040173
GTIN	4250047798606
Serienname	QUBIC
Kurzbeschreibung	LED-Anbaudownlight, schaltbar, mit Indirektanteil
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	quadratisch
Länge	100 mm
Breite	100 mm
Aufbauhöhe	110,5 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar
Nettogewicht	1,458 kg

QUBIC LED-Anbaudownlight, schaltbar, mit Indirektanteil

Artikel-Nr. 12040173

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtstrom	1.080 lm
Systemeffizienz	103 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	sonstige
Abstrahlwinkel	60 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	11,5 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	220 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,527 kg
Länge Verpackung	150 mm
Breite Verpackung	120 mm
Höhe Verpackung	160 mm