
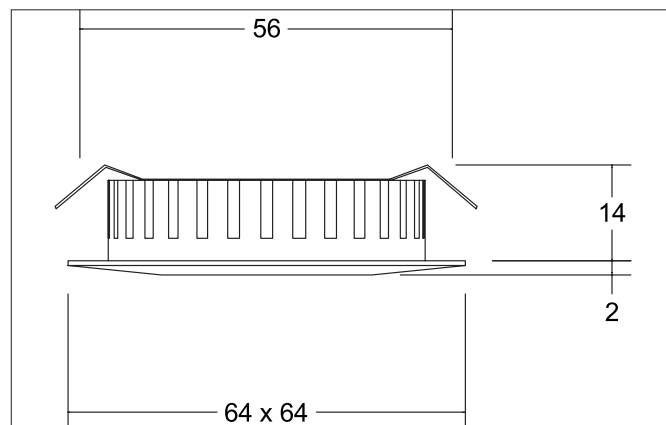


**LED-Einbaudownlight, IP44**

Artikel-Nr. 12110153

Licht.  
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

LED-Einbaudownlight, IP44, nickel matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Leuchte optimiert zur Installation in Möbeln und Holzwerkstoffen. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Zink-Druckguss / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP44\*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 3.4W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 200lm, Farbtemperatur: 2.900 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 60°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.

| Artikeldaten              |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 12110153                        |
| GTIN                      | 4250047798125                   |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaudownlight, IP44       |
| Material                  | Zink-Druckguss / Kunststoff     |
| Farbe                     | nickel                          |
| Ausführung der Oberfläche | matt                            |
| Form                      | quadratisch                     |
| Einbaudurchmesser         | 56 mm                           |
| Einbautiefe               | 14 mm                           |
| Länge                     | 64 mm                           |
| Breite                    | 64 mm                           |
| Aufbauhöhe                | 3 mm                            |
| Lieferumfang              | inkl. 2.000 mm Anschlussleitung |
| Nettogewicht              | 0,128 kg                        |

**LED-Einbaudownlight, IP44**

Artikel-Nr. 12110153

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik    |             |
|-----------------|-------------|
| Farbtemperatur  | 2900 K      |
| Lichtfarbe      | weiß        |
| Lichtaustritt   | direkt      |
| Lichtstrom      | 200 lm      |
| Systemeffizienz | 59 lm/W     |
| Farbwiedergabe  | CRI 85      |
| Reflektor       | ohne        |
| Abstrahlwinkel  | 60 °        |
| Lichtverteilung | symmetrisch |

| Betriebstechnik Leuchten              |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Systemleistung                        | 3,4 W                      |
| Spannungsart                          | DC                         |
| DC Nennspannung max                   | 12 V                       |
| Leuchtmittel                          | LED                        |
| Schutzklasse                          | III                        |
| Schutzart raumseitig                  | IP44                       |
| Schutzart deckenseitig                | IP20                       |
| mögliche Konverter pro 1 Stk. Leuchte | 17106 17110                |
| Ansteuerung                           | abhängig vom Betriebsgerät |
| Leuchtmittelwechsel möglich           | ja                         |

| Montagetechnik          |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Montageart              | Einbaumontage     |
| Montageort              | Deckenmontage     |
| Verstellbarkeit         | nicht verstellbar |
| Prüfzeichen             | MM                |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal   |

| Logistische Daten |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 0,143 kg |
| Länge Verpackung  | 70 mm    |
| Breite Verpackung | 47 mm    |
| Höhe Verpackung   | 81 mm    |

| Lieferbares Zubehör                                                                 |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Artikel-Nr.: 17106000<br>Kurzbeschreibung: LED-Netzgerät 12 V DC, schaltbar<br>Leistung: 1 - 15 W<br>Abmessung: 105 mm x 49 mm x 18 mm |
|                                                                                     | Artikel-Nr.: 17110000<br>Kurzbeschreibung: LED-Netzgerät 12 V DC, schaltbar<br>Leistung: 1 - 30 W<br>Abmessung: 185 mm x 48 mm x 20 mm |