

Sensor-LED-Innenleuchte - Professional Line

RS PRO S1 IP65 S

V5 warmweiß

EAN 4007841 057824

Art.-Nr. 057824



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



high frequency sensor 360°



Ø 1 - 8 m

IP65

IP65 Dust-proof and jet water protected



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



10%

10% basic brightness



shock proof IK10



manual override 4h

Funktionsbeschreibung

Schön kompakt. Schön robust. Hochfrequenz-Sensorleuchte RS PRO S1 IP65 S Sensor PC, ideal für Schwimmbäder, Hotels, Umkleiden- und Duschbereiche, Durchfahrten in Industriegebäuden und Fußgänger-Unterführungen, inklusive Funkvernetzung mit weiteren RS PRO S1 IP65 S-Leuchten, 15 W LED/1092 lm, 3000 K, schlagfeste und opale Polycarbonat-Haube, IK10, 360° Erfassung, Reichweite Ø 1 – 8 m, Grundlichtfunktion, Präsenzmodus und Nachbargruppenfunktion, per Smart Remote einstellbar.

RS PRO S1 IP65 S

V5 warmweiß

EAN 4007841 057824

Art.-Nr. 057824



Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	300 x 71 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	
HF-Technik	5,8 GHz
Leistung	15 W
Eigenverbrauch	0,5 W
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	Funk
Slavebetrieb einstellbar	Ja
gemessener Lichtstrom (360°)	1092 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	70000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Active & Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
segmentweise Ausblendung	Ja

Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m ²)
Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m ²)
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Funktionen	Manuell ON / ON-OFF, Gruppenparametrierung, Nachbargruppenfunktion, Präsenzfunktion
Softlichtstart	Ja
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-10 – 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	DIP-Schalter, Potis, Fernbedienung, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Montageort	Wand, Decke
Variante	warmweiß
VPE1, EAN	4007841057824

Zubehör

EAN 4007841 009151

Smart Remote


RS PRO S1 IP65 S

V5 warmweiß

EAN 4007841 057824


Art.-Nr. 057824

Sensorerfassungsbereich

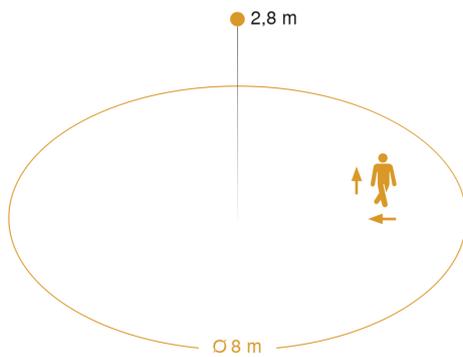


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

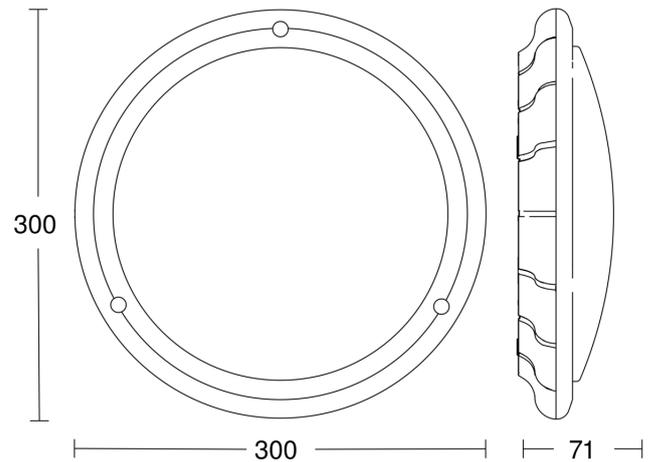


Lichtverteilungskurve

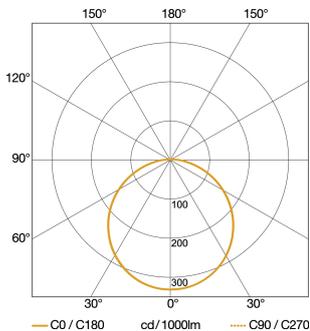

Leistung	15 W
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
gemessener Lichtstrom (360°)	1092 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	80-89
Lebensdauer LED (Max. °C)	70000 Std
LED Kühlsystem	Active & Passive Thermo Control

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

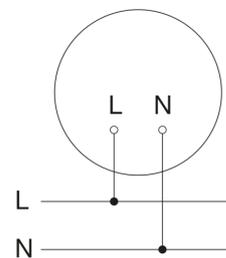

Sensor-LED-Innenleuchte - Professional Line

RS PRO S1 IP65 S

V5 warmweiß

EAN 4007841 057824

Art.-Nr. 057824



Schaltplan Master-Master Vernetzung

