


## Flexible LED-Leiterplatten

### Verbindungselemente



























<b>Drees GmbH Sundern / GERMANY</b>	<b>Verbindungselemente für flexible Leiterplatten</b>	Kategorie: Flexible LED-Leiterplatten
		2017-05-02
		R004

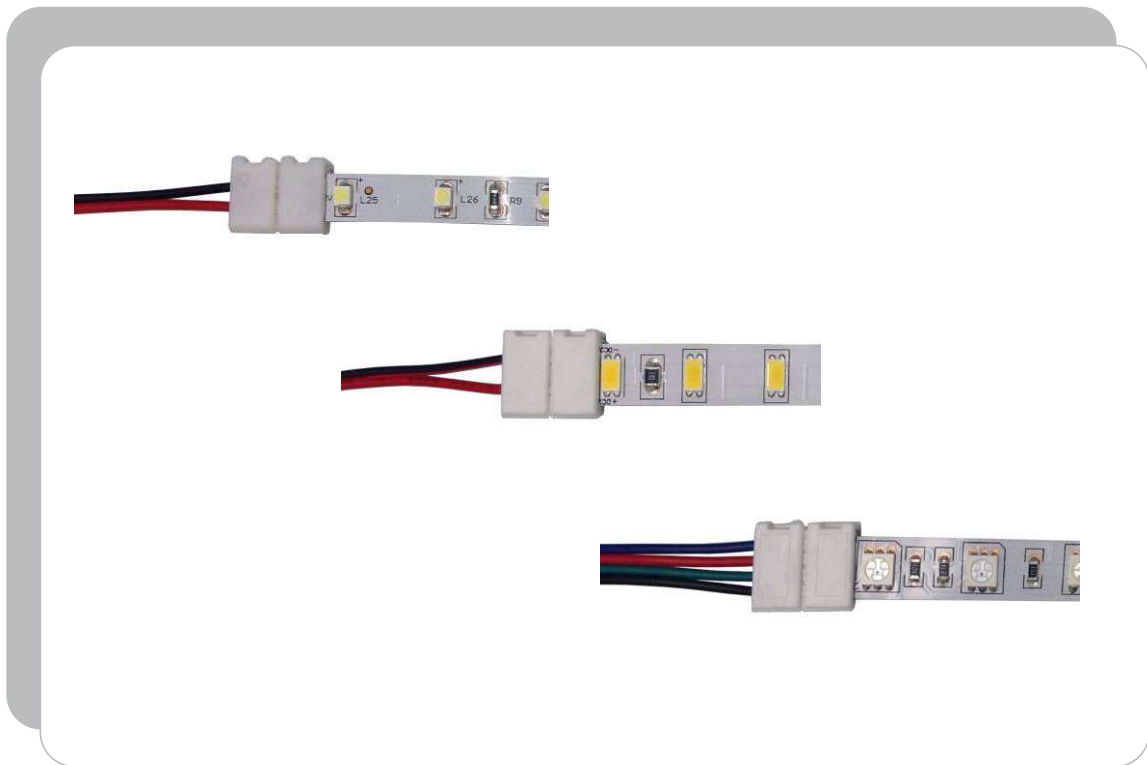

Einspeisungen und Verbindungselemente für flexible Leiterplatten ohne Silikon-Verguss  
 Supplies and connecting elements for flexible PCBs without silicon casting **IP20** RoHS  
 2002/95/EC

#### Technische Daten / specifications:

Nennspannung rated voltage	12/24Vdc
Strombelastbarkeit je Leiter/Kontakt ampacity each conductor/contact	max. 3A
Leitungsquerschnitt wire gauge	AWG 22 / 0,33mm <sup>2</sup>
Schutzart protection class	IP 20
Temperaturbereich operating temperature	-20°C – +50°C
Verpackungseinheit (VE) packaging unit	10Stk.

Abbildung figure	Zeichnung drawing	Polzahl poles	Leiterplatten PCBs	Leitungslänge cable length	Abmessungen* dimensions*	Artikelnr. article no.
		2	541-225-xxxx 541-267-xxxx 541-260-xxxx 541-293-xxxx	150mm	165x12x5mm	551-298-43
		2	541-224-xxxx 541-266-xxxx	150mm	165x14x5mm	551-298-81
		4	541-224-98 541-266-98	150mm	165x14x5mm	551-298-82
		5	541-266-02 541-266-03 541-266-04 541-266-05	150mm	165x14x5mm	551-298-40
		2	541-225-xxxx 541-267-xxxx 541-260-xxxx 541-293-xxxx	150mm	180x12x5mm	551-298-44
		2	541-224-xxxx 541-266-xxxx	150mm	180x14x5mm	551-298-84
		4	541-224-98 541-266-98	150mm	180x14x5mm	551-298-85
		5	541-266-02 541-266-03 541-266-04 541-266-05	150mm	180x14x5mm	551-298-41
		2	541-225-xxxx 541-267-xxxx 541-260-xxxx 541-293-xxxx	-	15x12x5mm	551-298-45
		2	541-224-xxxx 541-266-xxxx	-	15x14x5mm	551-298-87
		4	541-224-98 541-266-98	-	15x14x5mm	551-298-88
		5	541-266-02 541-266-03 541-266-04 541-266-05	-	15x16x5mm	551-298-42

\* LxBxH / LxWxH