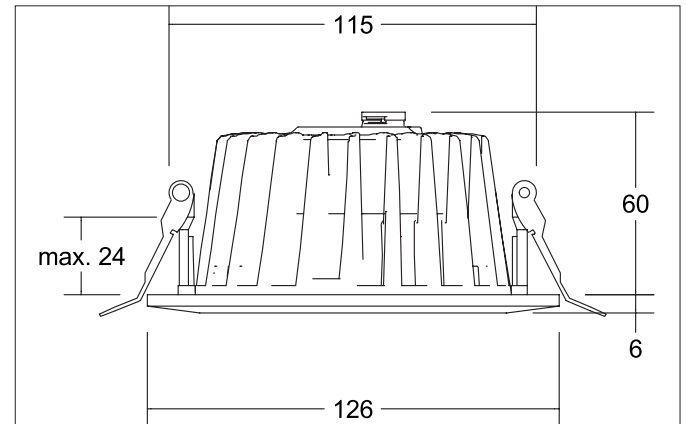


LED recessed downlight, DALI dimmable

Artikel-Nr. 41552074

Licht.
Für Generationen.**Tender**

Rundes LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 115 mm, Einbautiefe 60 mm, Außendurchmesser 130 mm, Gewicht 0,608 kg, Reflektor weiß mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Glas transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 1.470 lm, UGR < 19, Bemessungsleistung 1 x 20 W Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: weiß, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Article data	
Artikel-Nr.	41552074
GTIN	4251433939269
Kurzbeschreibung	LED recessed downlight, DALI dimmable
Material	Aluminium / Glass / Plastic
Colour	White
Shape	round
Outer diameter	130 mm
Built-in diameter	115 mm
Installation depth	60 mm
scope of delivery	Incl. converter for connection to 230 V mains voltage, DALI-2 dimmable and connection box
weight	0.608 kg

LED recessed downlight, DALI dimmable

Artikel-Nr. 41552074

Licht.
Für Generationen.

Lighting technology	
Colour temperature	4000 K
Light colour	White
Light output	Direct
Luminous flux	1,470 lm
Colour rendering	CRI > 80
Reflector	Glossy
Reflektorfarbe	white
Beam angle	40 °
Glare evaluation	UGR < 19
Light sharing	Symmetric

Operating technology of the luminaires	
System output	20 W
Voltage type	AC
AC nominal voltage max	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Lamp	LED
Protection class	II
Degree of protection	IP20
dimmable	Yes
Control	DALI
Leuchtmittelwechsel möglich	ja
Rated life time L70/B50 at 25 °C	50000 h

Mounting technology	
Mounting method	Recessed mounting
Place of installation	Ceiling-mounted
Adjustability	Not adjustable
Further references	No cover with thermal insulation material
Material cover	Glass transparent
Suitable for through-wiring	Yes

Packing data	
Gross weight	0.766 kg
Length of packaging	220 mm
Packaging width	150 mm
Packaging height	115 mm