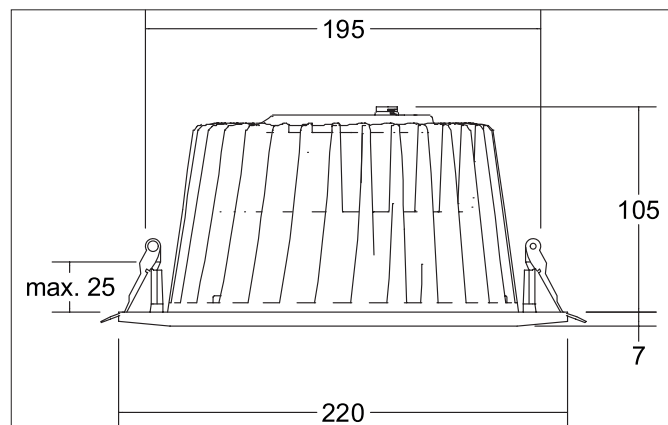


LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar

Artikel-Nr. 41554073

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

Rundes LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 195 mm, Einbautiefe 110 mm, Außendurchmesser 220 mm, Gewicht 1,643 kg, Reflektor weiß mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Glas transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 3.650 lm, UGR < 19, Bemessungsleistung 1 x 36,3 W Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	41554073
GTIN	4251433939290
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Form	rund
Außendurchmesser	220 mm
Einbaudurchmesser	195 mm
Einbautiefe	110 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, DALI-2 dimmbar und Anschlussbox
Nettogewicht	1,643 kg

LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar

Artikel-Nr. 41554073

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	3.650 lm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	glänzend
Reflektorfarbe	weiß
Abstrahlwinkel	45 °
Blendungsbewertung	UGR < 19
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	36,3 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI
Leuchtmittelwechsel möglich	ja
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,987 kg
Länge Verpackung	320 mm
Breite Verpackung	245 mm
Höhe Verpackung	155 mm