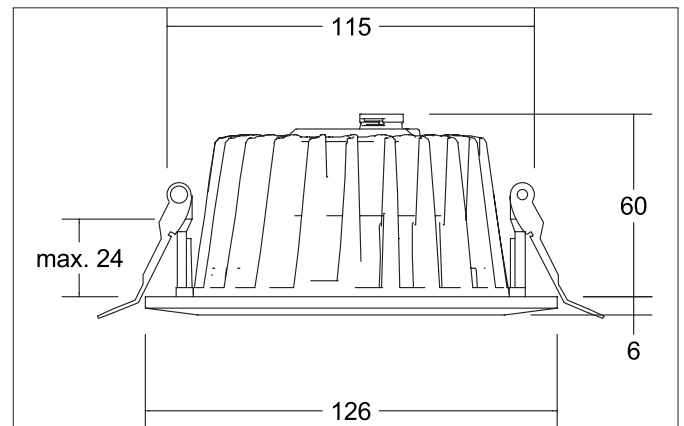


LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar

Artikel-Nr. 41552074

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

Rundes LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 115 mm, Einbautiefe 60 mm, Außendurchmesser 130 mm, Gewicht 0,608 kg, Reflektor weiß mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Glas transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 1.470 lm, UGR < 19, Bemessungsleistung 1 x 20 W Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: weiß, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	41552074
GTIN	4251433939269
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Farbe	weiß
Form	rund
Außendurchmesser	130 mm
Einbaudurchmesser	115 mm
Einbautiefe	60 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, DALI-2 dimmbar und Anschlussbox
Nettogewicht	0,608 kg

LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar

Artikel-Nr. 41552074

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	1.470 lm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	glänzend
Reflektorfarbe	weiß
Abstrahlwinkel	40 °
Blendungsbewertung	UGR < 19
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	20 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI
Leuchtmittelwechsel möglich	ja
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,766 kg
Länge Verpackung	220 mm
Breite Verpackung	150 mm
Höhe Verpackung	115 mm