


# RS PRO P3 S

Notlicht - neutralweiß  
 EAN 4007841 058593  
 Art.-Nr. 058593

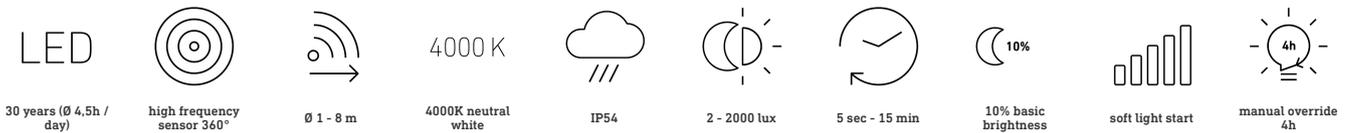

## Funktionsbeschreibung

Kreisrunder Klassiker. Die perfekte Form. Die perfekte Effizienz. Die perfekte Sensor-Innenleuchte. Die Notlichtvariante der RS PRO P3 S integriert sich harmonisch in Flure, Dielen und Treppenhäuser. Sie verbindet zeitloses Design und einfachste Montage mit wegweisender Technologie und höchster Effizienz. Per Kabel lassen sich bis zu zehn Leuchten miteinander vernetzen. Leistung: 18,4 W mit 2188 lm, 4000 K.


## Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	400 x 142 mm	Erfassungswinkel	360 °
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Leistung	18,4 W	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lux
Vernetzung	Ja	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Lichtstrom Gesamtprodukt	2188 lm	Grundlichtfunktion	Ja
Lichtstrom Notlicht	38 lm	Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Gesamtprodukt Effizienz	123 lm/W	Softlichtstart	Ja
Farbtemperatur	4000 K	Schlagfestigkeit	IK03
Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzart	IP54
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schutzklasse	II
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Umgebungstemperatur	-10 – 30 °C
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Socket	Ohne	Herstellergarantie	5 Jahre
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control	Variante	Notlicht - neutralweiß
Mit Bewegungsmelder	Ja	VPE1, EAN	4007841058593

# RS PRO P3 S


Notlicht - neutralweiß  
 EAN 4007841 058593  
 Art.-Nr. 058593

## Sensorerfassungsbereich

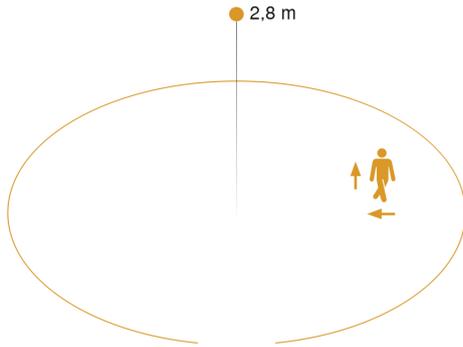


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m  
 Orange: radial und tangential

## Maßzeichnung

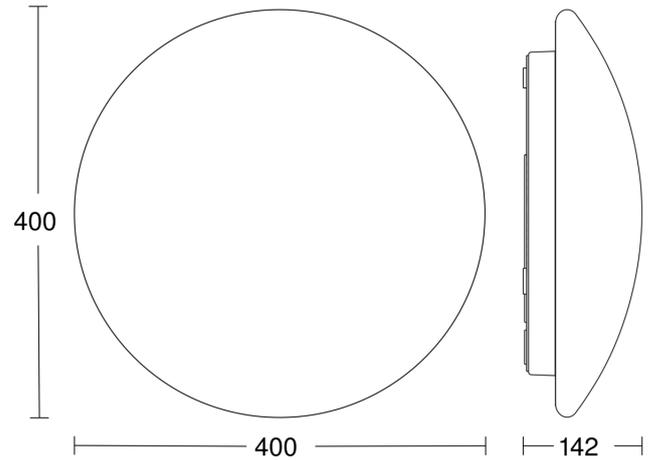


## Lichtverteilungskurve



<b>Leistung</b>	18,4 W
<b>Mit Leuchtmittel</b>	Ja, STEINEL LED-System
<b>Leuchtmittel</b>	LED nicht austauschbar
<b>gemessener Lichtstrom (360°)</b>	2188 lm
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80-89
<b>Lebensdauer LED (Max. °C)</b>	50000 Std
<b>LED Kühlsystem</b>	Passive Thermo Control

## Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung



Sensor-LED-Innenleuchte

# RS PRO P3 S

Notlicht - neutralweiß

EAN 4007841 058593

Art.-Nr. 058593



## Schaltplan Master-Master Vernetzung

