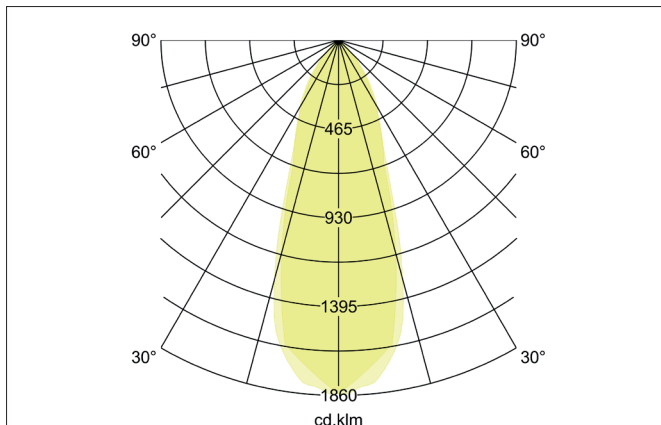
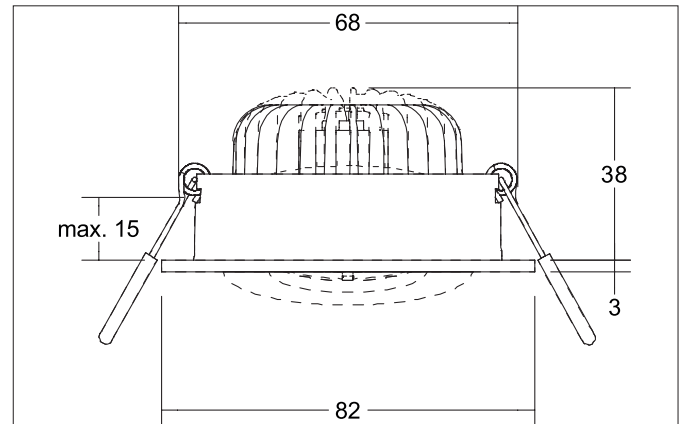
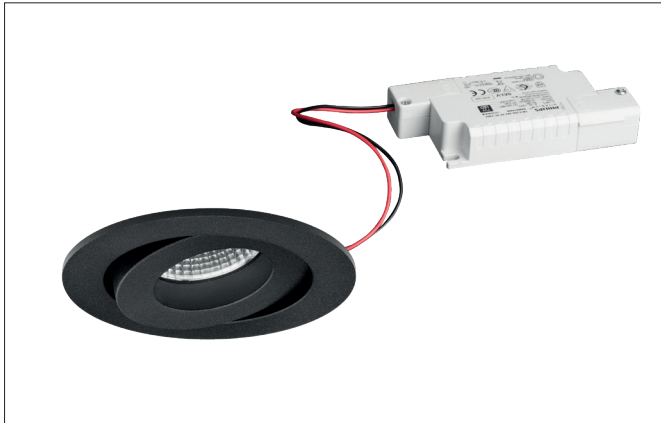


BB33 LED recessed spot set BB33, phase dimmable

Artikel-Nr. 39377183

Licht.
Für Generationen.**Tender**

Rundes LED-Einbaustrahler set, Phasenabschnitt dimmbar, Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 38 mm, Außendurchmesser 82 mm, Gewicht 0,212 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 680 lm, Bemessungsleistung 1 x 7 W, Leuchten-Lichtausbeute 107 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 30000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: strukturschwarz, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, Phasenabschnitt dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Article data	
Artikel-Nr.	39377183
GTIN	4251433947912
Series name	BB33
Kurzbeschreibung	LED recessed spot set BB33, phase dimmable
Material	Aluminium / Plastic
Colour	Black
Type of surface	Structure
Shape	round
Outer diameter	82 mm
Built-in diameter	68 mm
Installation depth	38 mm
weight	0.212 kg

BB33 LED recessed spot set BB33, phase dimmable

Artikel-Nr. 39377183

Licht.
Für Generationen.

Lighting technology	
Colour temperature	3000 K
Light colour	White
Light output	Direct
Luminous flux	680 lm
System efficiency	97 lm/W
Colour rendering	CRI > 80
Reflector	High-gloss
Reflektorfarbe	silver
Beam angle	40 °
Light sharing	Symmetric

Operating technology of the luminaires	
System output	7 W
Voltage type	AC
AC nominal voltage max	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Lamp	LED
Protection class	II
Degree of protection	IP20
Control	Trailing-edge phase
Leuchtmittelwechsel möglich	ja
Rated life time L70/B50 at 25 °C	30000 h

Operating technology of driver	
Control	Trailing-edge phase
Rated life time L70/B50 at 25 °C	30000 h

Mounting technology	
Mounting method	Recessed mounting
Place of installation	Ceiling-mounted
Adjustability	Pivoted
Swivel angle	
Further references	No cover with thermal insulation material

Packing data	
Gross weight	0.245 kg
Length of packaging	115 mm
Packaging width	86 mm
Packaging height	63 mm