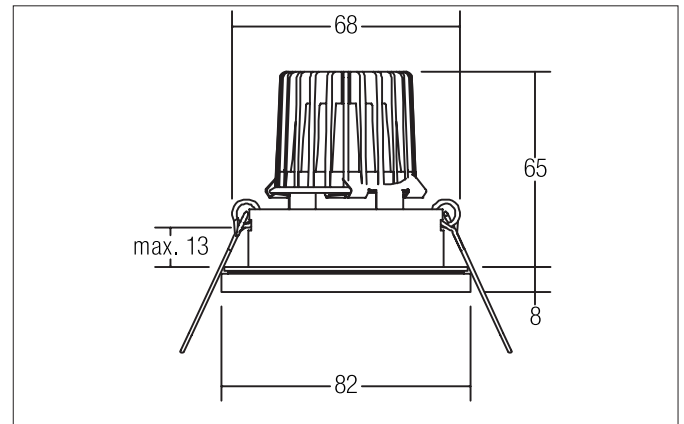


LED recessed downlight set, IP65, phase dimmable

Artikel-Nr. 39 149253

Licht.
Für Generationen.**Tender**

Rundes LED-Einbaudownlightset, IP65, Phasenabschnitt dimmbar, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 65 mm, Außendurchmesser 80 mm, Gewicht 0,230 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Glas strukturiert Abdeckung. Bemessungslichtstrom 540 lm, Bemessungsleistung 1 x 6 W, Leuchten-Lichtausbeute 90 lm/W, Lichtfarbe warm-weiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Guss / Aluminium / Glas, Farbe: aluminium, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP65 bei Einbau in geschlossenen Decken. Mit elektronischem Betriebsgerät, Phasenabschnitt dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Article data	
Artikel-Nr.	39 149253
GTIN	4251433931119
Kurzbeschreibung	LED recessed downlight set, IP65, phase dimmable
Material	Cast iron / Aluminium / Glass
Colour	Alu
Type of surface	Matt
Shape	round
Outer diameter	80 mm
Built-in diameter	68 mm
Installation depth	65 mm
Aufbauhöhe	5 mm
weight	0.230 kg

LED recessed downlight set, IP65, phase dimmable
 Artikel-Nr. 39149253

 Licht.
 Für Generationen.

Lighting technology	
Colour temperature	3000 K
Light colour	White
Light output	Direct
Luminous flux	540 lm
System efficiency	90 lm/W
Colour rendering	CRI > 80
Reflector	High-gloss
Beam angle	38 °
Light sharing	Symmetric

Operating technology of the luminaires	
System output	6 W
Voltage type	AC
AC nominal voltage max	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Lamp	LED
Protection class	II
Degree of protection	IP65
Schutzart deckenseitig	IP20
Control	Trailing-edge phase
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Operating technology of driver	
Control	Trailing-edge phase

Mounting technology	
Mounting method	Recessed mounting
Place of installation	Ceiling-mounted
Adjustability	Not adjustable
Further references	No cover with thermal insulation material
Material cover	Glass structured
Circlip	Without circlip

Packing data	
Gross weight	0.292 kg
Length of packaging	100 mm
Packaging width	100 mm
Packaging height	100 mm